

TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Dark Chrome

TARA

27 802 892



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- sortie douche 1/2"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- rosace pour coude mural Ø 55 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	27 802 892-19 0010
	Chrome	27 802 892-00
	Chrome	27 802 892-00 0010
	Platine brossé	27 802 892-06
	Platine brossé	27 802 892-06 0010
	Platine	27 802 892-08
	Platine	27 802 892-08 0010
	Dark Chrome	27 802 892-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 892-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 892-28 0010
	Noir mat	27 802 892-33
	Noir mat	27 802 892-33 0010
	Dark Brass brossé	27 802 892-39
	Dark Brass brossé	27 802 892-39 0010
	Bronze brossé	27 802 892-42
	Bronze brossé	27 802 892-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 892-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 892-46
	Champagne (Or 22cts)	27 802 892-47
	Champagne (Or 22cts)	27 802 892-47 0010
	Chrome brossé	27 802 892-93
	Chrome brossé	27 802 892-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 802 892-99
	Dark Platinum brossé	27 802 892-99 0010

TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Dark Chrome

TARA

27 802 892

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -


35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Dark Chrome

TARA

27 802 892
mm [inches]

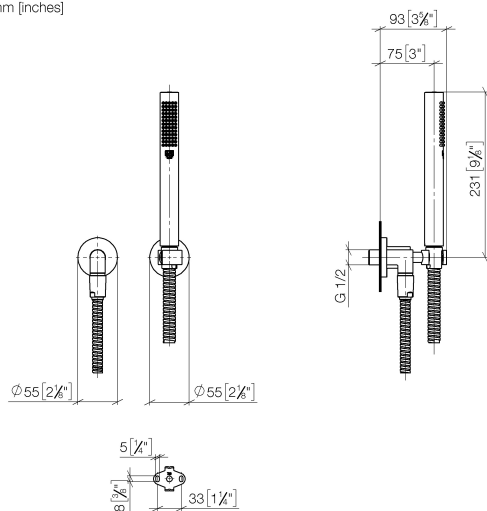

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29

IAPMO_4976

