

27 803 845 Version du produit de 09/03/2016 à 03/06/2020



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- sortie douche 3/8"
- avec système anti-calcaire

Dimensions techniques :

- rosace pour coude de montage mural 60 x 78 mm
- rosace pour support de douche 60 x 78 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 803 845-00
	Chrome	27 803 845-00 0010
	Platine brossé	27 803 845-06
	Platine brossé	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Light Gold brossé	27 803 845-27 0010
	Light Gold brossé	27 803 845-27
	Noir mat	27 803 845-33
	Noir mat	27 803 845-33 0010
	Chrome brossé	27 803 845-93
	Chrome brossé	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 845-99
	Dark Platinum brossé	27 803 845-99 0010

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

27 803 845 Version du produit de 09/03/2016 à 03/06/2020

mm [inches]


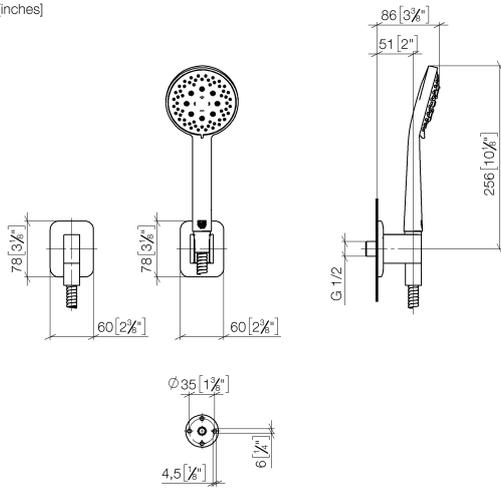


Diagramme de débit

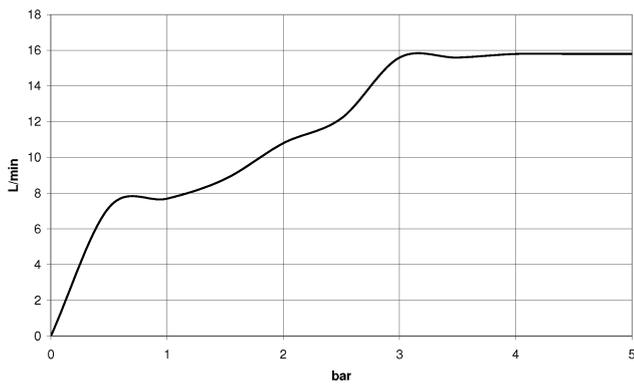

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Garniture de douche avec rosaces individuelles - Chrome

LISSÉ


27 803 845 Version du produit de 09/03/2016 à 03/06/2020

Certificats et durabilité

LGA_29

LGA_29

WRAS_2304

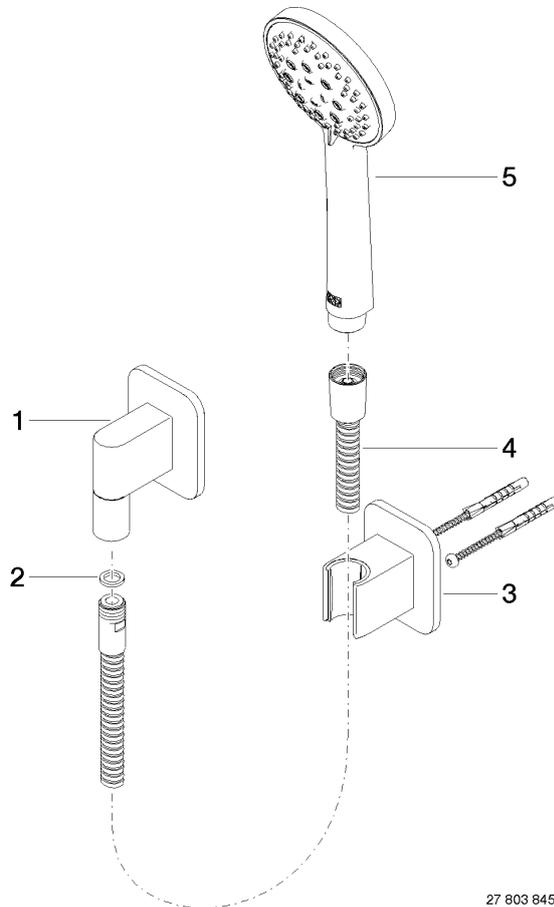

27 803 845-FF

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	28 050 845-00	LISSÉ Support de douchette - Chrome	1,00	10
1	28 450 845-00	LISSÉ Coude mural - Chrome	1,00	10
4	90 30 02 072 00-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrome	1,00	10
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2
5	90 12 11 173 00-00	douche	1,00	10