

## SERIES SPECIFIC Garniture de douche FlowReduce - Light Gold

## SERIES SPECIFIC

27 806 625 Version du produit de 01/10/2023



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- rosace Ø 55 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace support de douchette Ø 55 mm
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Light Gold	27 806 625-26 0010
	Chrome	27 806 625-00
	Chrome	27 806 625-00 0010
	Platine brossé	27 806 625-06
	Platine brossé	27 806 625-06 0010
	Dark Chrome	27 806 625-19
	Dark Chrome	27 806 625-19 0010
	Light Gold	27 806 625-26
	Light Gold brossé	27 806 625-27 0010
	Light Gold brossé	27 806 625-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 806 625-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 806 625-28 0010
	Noir mat	27 806 625-33
	Noir mat	27 806 625-33 0010
	Dark Brass brossé	27 806 625-39 0010
	Dark Brass brossé	27 806 625-39
	Bronze brossé	27 806 625-42 0010
	Bronze brossé	27 806 625-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 806 625-46
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 806 625-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 806 625-47
	Champagne (Or 22cts)	27 806 625-47 0010
	Chrome brossé	27 806 625-93
	Chrome brossé	27 806 625-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 806 625-99
	Dark Platinum brossé	27 806 625-99 0010

Accessoires recommandés

Coude mural - Light Gold

28 450 625-26



Accessoires recommandés

Coude mural - Light Gold

28 450 625-26





#### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

#### Certificats et durabilité

LGA\_29

27 806 625 Version du produit de 01/10/2023

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : [Chrome](#)

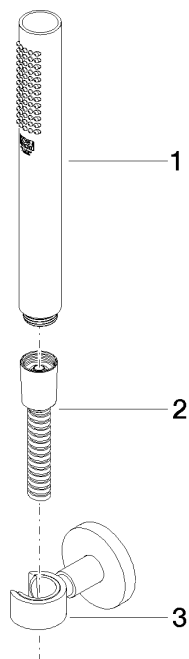

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	28 050 625-26	Support de douchette - Light Gold	1,00	30
2	90 30 02 072 00-26	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Or clair	1,00	30
1	90 12 11 140 41-26	douche	1,00	30