

27 808 710



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- sortie douche 3/8"
- avec système anti-calcaire
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée

Données techniques :

- rosace pour coude de montage mural 78 x 55 mm
- rosace pour support de douche 78 x 55 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 808 710-00 0010
	Chrome	27 808 710-00
	Platine brossé	27 808 710-06
	Platine brossé	27 808 710-06 0010


Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

27 808 710

mm [inches]

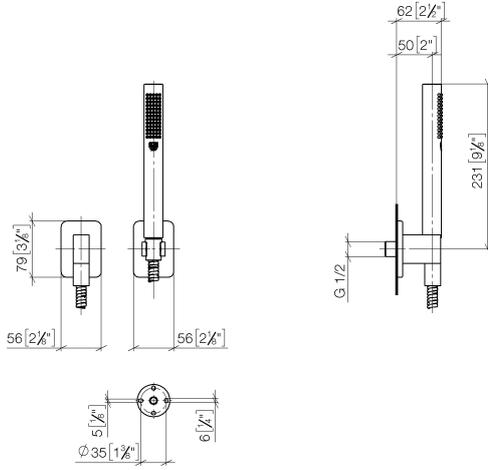

Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

27 808 710

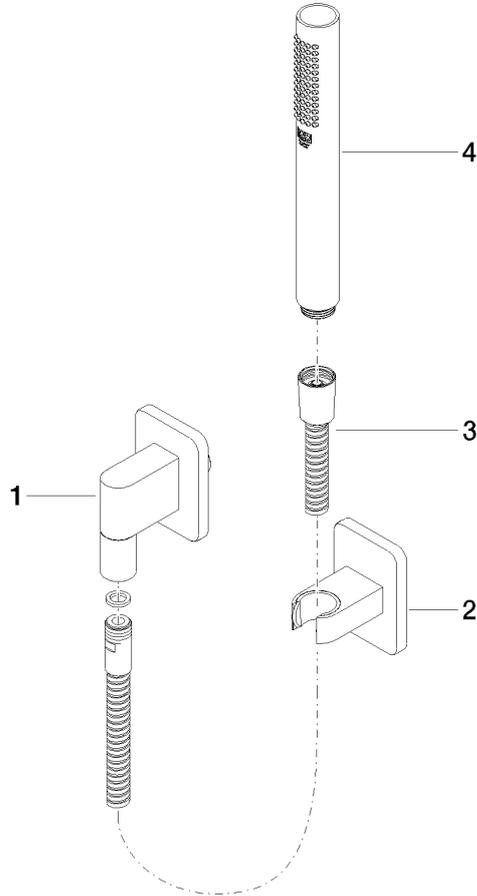

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 30 02 072 00-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrome	1,00	10
2	28 050 710-00	LULU Support de douchette - Chrome	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
1	28 450 710-00	LULU Coude mural - Chrome	1,00	10
4	90 12 11 140 41-00	douche	1,00	10