

## VAIA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

27 808 809 Version du produit de 01/04/2025



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- avec système anti-calcaire

### Données techniques :

- rosace pour coude mural Ø 60 mm
- rosace pour support de douche Ø 60 mm
- coude mural 1/2"

### Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

	Champagne brossé (Or 22cts)	27 808 809-46 0010
	Chrome	27 808 809-00
	Chrome	27 808 809-00 0010
	Platine brossé	27 808 809-06
	Platine brossé	27 808 809-06 0010
	Platine	27 808 809-08 0010
	Platine	27 808 809-08
	Dark Chrome	27 808 809-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 808 809-28 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 808 809-28
	Dark Brass brossé	27 808 809-39 0010
	Dark Brass brossé	27 808 809-39
	Bronze brossé	27 808 809-42
	Bronze brossé	27 808 809-42 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 808 809-47 0010
	Dark Platinum brossé	27 808 809-99
	Dark Platinum brossé	27 808 809-99 0010

## Accessoires recommandés




- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm

## VAIA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

27 808 809 Version du produit de 01/04/2025  
mm [inches]

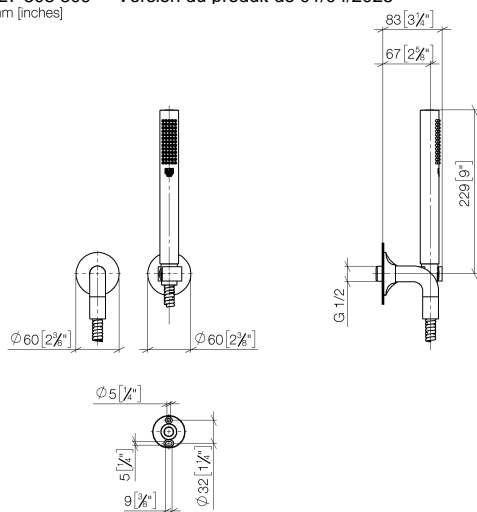


### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

### Ü-Zeichen

### Certificats et durabilité

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

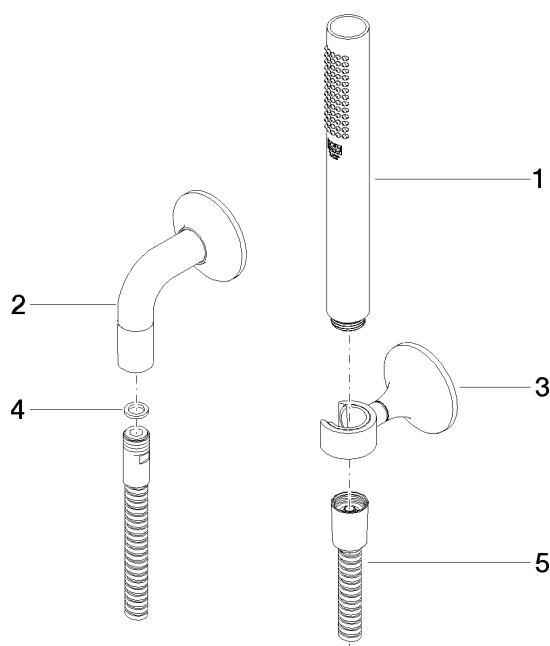

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	90 30 02 072 00-46	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Champagne brossé (Or 22cts)	1,00	30
3	28 050 809-46	VAIA Support de douchette - Champagne brossé (Or 22cts)	1,00	30
2	28 450 809-46	VAIA Coude mural - Champagne brossé (Or 22cts)	1,00	30
4	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2
1	90 12 11 140 41-46	douche	1,00	30