

27 808 980 Version du produit de 03/06/2020



- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 3/8"
- rosace pour coude de montage mural 60 x 60 mm
- rosace pour support de douche 60 x 60 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- coude mural 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Brass brossé	27 808 980-39
	Chrome	27 808 980-00
	Chrome	27 808 980-00 0010
	Platine brossé	27 808 980-06
	Platine brossé	27 808 980-06 0010
	Platine	27 808 980-08
	Platine	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Light Gold brossé	27 808 980-27
	Light Gold brossé	27 808 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 808 980-28 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 808 980-28
	Noir mat	27 808 980-33
	Noir mat	27 808 980-33 0010
	Dark Brass brossé	27 808 980-39 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 808 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 808 980-47 0010
	Chrome brossé	27 808 980-93
	Chrome brossé	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 808 980-99
	Dark Platinum brossé	27 808 980-99 0010

27 808 980 Version du produit de 03/06/2020

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage mini. 90 mm
 - profondeur de montage max. 163 mm

27 808 980 Version du produit de 03/06/2020

mm [inches]


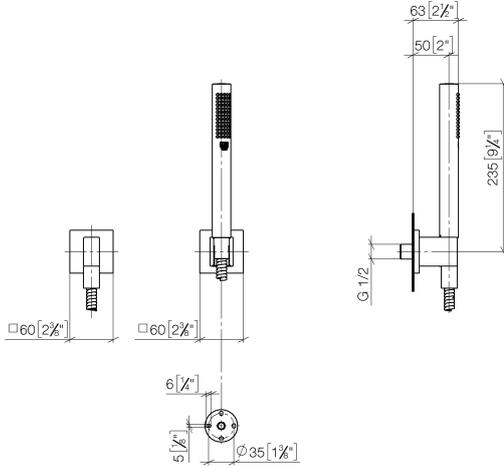


Diagramme de débit

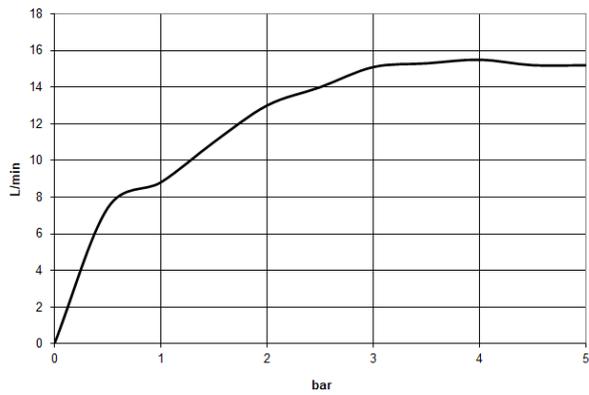

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Garniture de douche avec rosaces individuelles - Dark Brass brossé


SERIES SPECIFIC

27 808 980 Version du produit de 03/06/2020

Certificats et durabilité

LGA_29

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2209

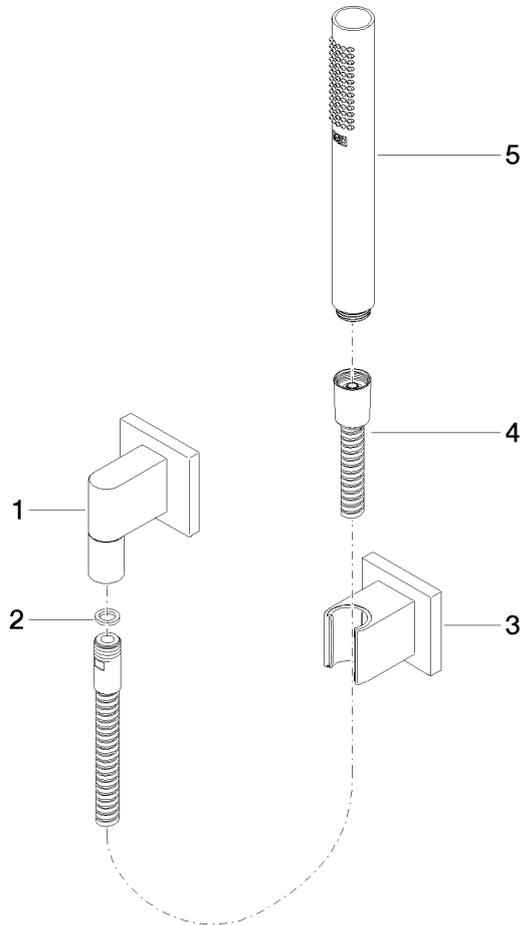

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	28 050 980-39	Support de douchette - Dark Brass brossé	1,00	30
5	90 12 11 140 40-39	douche	1,00	30
1	28 450 980-39	Coude mural - Dark Brass brossé	1,00	30
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2
4	90 30 02 072 00-39	flexible	1,00	30