

28 508 360




- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 7,6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 94 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	28 508 360-00 0010
	Chrome	28 508 360-00
	Platine brossé	28 508 360-06 0010
	Platine brossé	28 508 360-06
	Platine	28 508 360-08 0010
	Platine	28 508 360-08
	Laiton (Or 23cts)	28 508 360-09 0010
	Laiton (Or 23cts)	28 508 360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 360-28 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 360-28
	Dark Platinum brossé	28 508 360-99 0010
	Dark Platinum brossé	28 508 360-99

28 508 360

mm [inches]

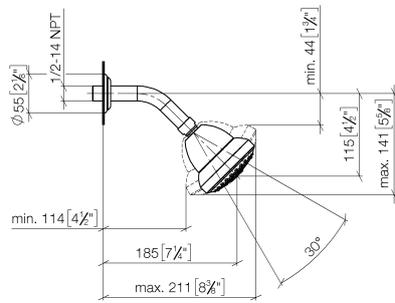

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

**Certificats et durabilité**

LGA\_38

28 508 360

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

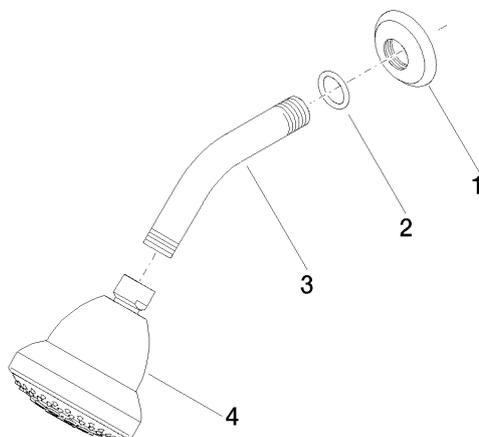

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	09 11 03 011-00	raccord	1,00	10
1	09 27 35 003-00	rosace	1,00	10
4	04 12 11 120 01-00	douche	1,00	10
2	90 14 10 026 00 90	joint	1,00	2