

Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Or clair brossé

SERIES SPECIFIC

28 649 670 Version du produit de 13/03/2017



- saillie 450 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 7 l/min
- rosace 65 x 65 mm
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire
- avec fonction anti-gouttes

	Or clair brossé	28 649 670-27
	Chrome	28 649 670-00
	Platine brossé	28 649 670-06
	Platine	28 649 670-08
	Dark Chrome	28 649 670-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 649 670-28
	Noir mat	28 649 670-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 649 670-46
	Champagne (Or 22cts)	28 649 670-47
	Chrome brossé	28 649 670-93
	Dark Platinum brossé	28 649 670-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage mini. 90 mm
 - profondeur de montage max. 163 mm

28 649 670 Version du produit de 13/03/2017

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Or clair brossé


SERIES SPECIFIC

28 649 670 Version du produit de 13/03/2017

Certificats et durabilité

WRAS_2212

LGA_38

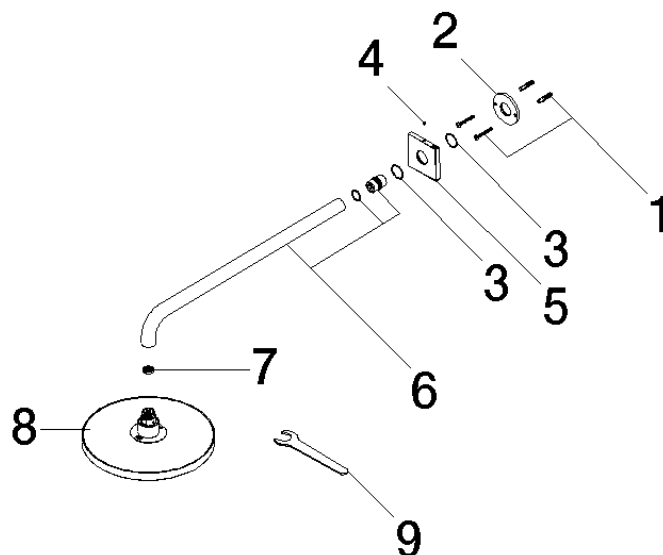

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
8	04 12 05 092 00-27	douche	1,00	60
6	90 11 03 070 00-27	tuyau	1,00	30
2	09 17 20 120 90	patte de fixation	1,00	2
3	09 14 10 150 90	joint	2,00	2
1	04 30 31 032 00 90	set de fixation	1,00	2
7	09 23 01 075 90	élément insérable	1,00	2
9	90 30 09 069 00 90	clé à écrou	1,00	2
4	90 31 11 038 00 90	tige	1,00	2
5	09 27 67 015-27	rosace	1,00	60