


## Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Light Gold brossé

SERIES SPECIFIC

29 140 670 Version du produit de 30/06/2015




- inverseur automatique bain/douche
- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit d'eau maxi. 64,9 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

	Light Gold brossé	29 140 670-27
	Chrome	29 140 670-00
	Platine brossé	29 140 670-06
	Platine	29 140 670-08
	Dark Chrome	29 140 670-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	29 140 670-28
	Noir mat	29 140 670-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	29 140 670-46
	Champagne (Or 22cts)	29 140 670-47
	Chrome brossé	29 140 670-93
	Dark Platinum brossé	29 140 670-99

## Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Light Gold brossé

SERIES SPECIFIC

29 140 670 Version du produit de 30/06/2015  
mm [inches]

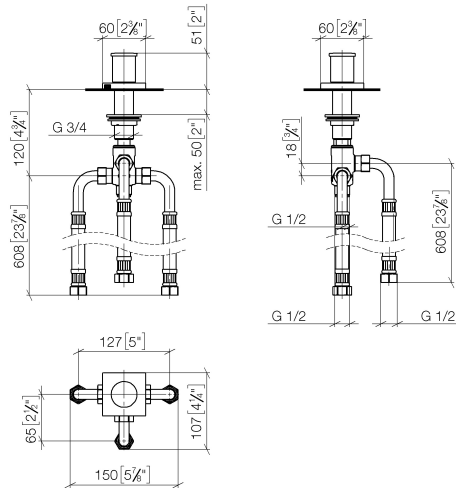

### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Light Gold brossé

SERIES SPECIFIC

---

29 140 670 Version du produit de 30/06/2015

Certificats et durabilité

---


LGA\_29

## Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Light Gold brossé

SERIES SPECIFIC

29 140 670 Version du produit de 30/06/2015

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

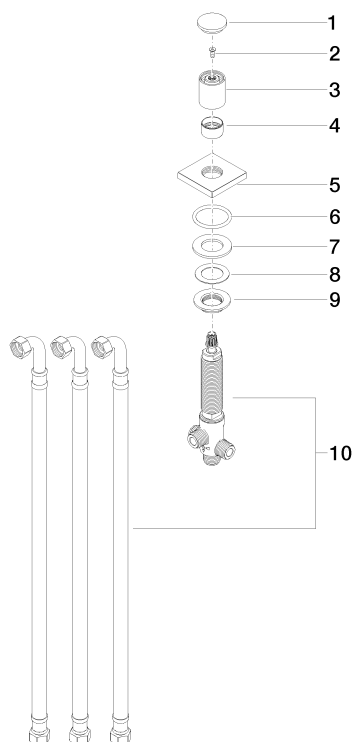

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 16 01 012-27	anneau	1,00	60
10	90 17 09 051 00 90	inverseur	1,00	2
9	09 23 10 004 90	écrou	1,00	2
3	09 20 71 002-27	poignée	1,00	60
5	09 27 67 006-27	rosace	1,00	60
7	09 14 05 014 90	joint	1,00	2
6	90 14 10 043 00 90	joint	1,00	2
1	09 20 71 003-27	poignée	1,00	60
8	09 14 40 002 90	joint	1,00	2
2	90 30 30 014 00 90	vis	1,00	2