

29 140 670 Version du produit de 30/06/2015



- inverseur automatique bain/douche
- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit d'eau maxi. 64,9 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

	Noir mat	29 140 670-33
	Chrome	29 140 670-00
	Platine brossé	29 140 670-06
	Platine	29 140 670-08
	Dark Chrome	29 140 670-19
	Light Gold brossé	29 140 670-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	29 140 670-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	29 140 670-46
	Champagne (Or 22cts)	29 140 670-47
	Chrome brossé	29 140 670-93
	Dark Platinum brossé	29 140 670-99

29 140 670 Version du produit de 30/06/2015

mm [inches]


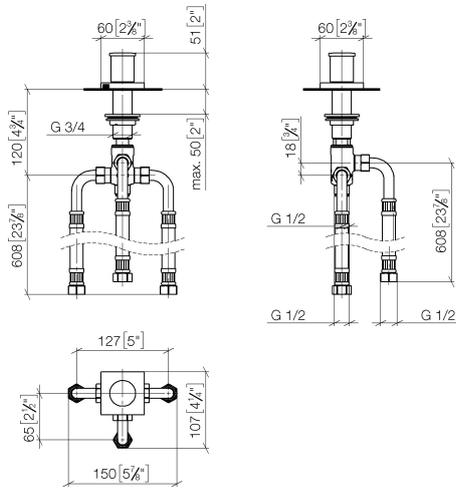


Diagramme de débit

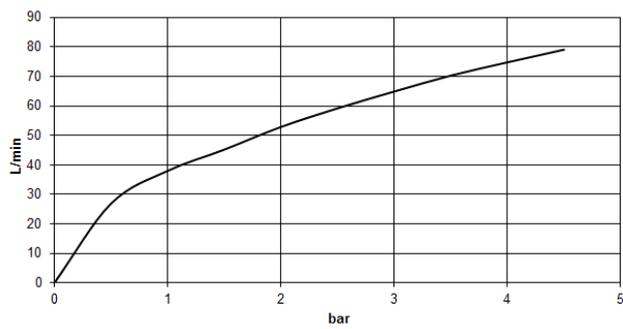

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Ü-Zeichen



Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Noir mat

SERIES SPECIFIC

29 140 670 Version du produit de 30/06/2015


Certificats et durabilité

LGA_29

IAPMO_4976

29 140 670 Version du produit de 30/06/2015

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)

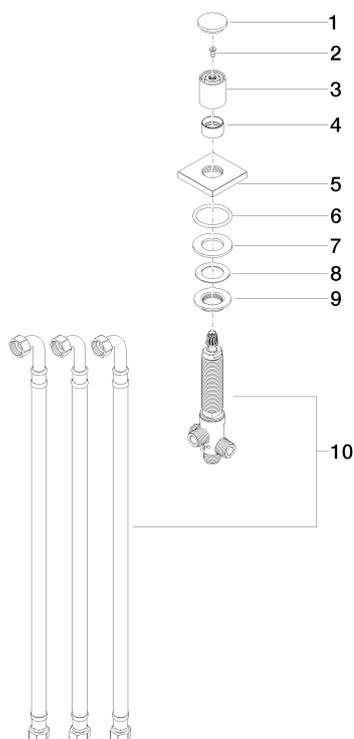

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	09 20 71 002-33	poignée	1,00	30
1	09 20 71 003-33	poignée	1,00	30
10	90 17 09 051 00 90	inverseur	1,00	2
5	09 27 67 006-33	rosace	1,00	60
9	09 23 10 004 90	écrou	1,00	2
8	09 14 40 002 90	joint	1,00	2
7	09 14 05 014 90	joint	1,00	2
6	90 14 10 043 00 90	joint	1,00	2
4	09 16 01 012-33	anneau	1,00	30
2	90 30 30 014 00 90	vis	1,00	2