

SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton (Or 23cts)

SYNC

33 875 895



- saillie 240 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 821 970 90
- jet laminaire et jet douchette
- hauteur de robinetterie 420 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- Flexible de douche en métal 1800 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 10,4 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Laiton (Or 23cts) | 33 875 895-09 |
| | Chrome | 33 875 895-00 |
| | Platine brossé | 33 875 895-06 |
| | Platine | 33 875 895-08 |
| | Dark Chrome | 33 875 895-19 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 33 875 895-28 |
| | Noir mat | 33 875 895-33 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 33 875 895-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 33 875 895-47 |
| | Chrome brossé | 33 875 895-93 |
| | Dark Platinum brossé | 33 875 895-99 |

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 821 970 90



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Laiton (Or 23cts) 82 424 970-09



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Laiton (Or 23cts) 10 712 970-09



33 875 895


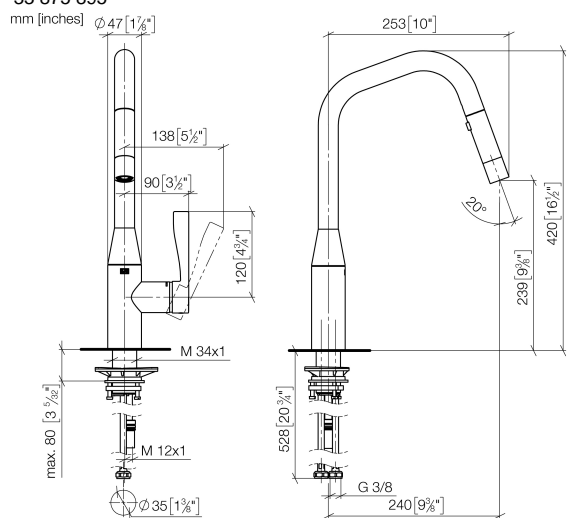


Diagramme de débit

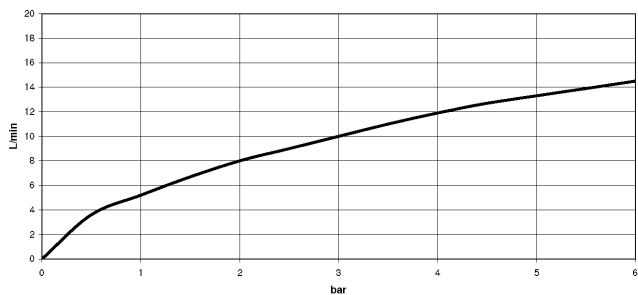

Certificats

GDV_0400314.

33 875 895

