

35 511 970 90



- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- 2x anti-retour
- 2x raccord filetage femelle 3/4"
- 1x sortie filetage femelle 3/4" pour robinets supplémentaires
- 1x sortie filetage femelle 3/4", au choix à gauche/droite
- 2x chape de protection gros-œuvre
- 2x manchette étanche
- isolation phonique
- entraxe 120 mm
- compatible xGRID (en cas d'utilisation du rail de montage + profondeur de montage de 12 mm)

Accessoires recommandés

Rallonge 28 mm -

12 177 970 90



Accessoires recommandés

Rallonge 46 mm -

12 178 970 90



Accessoires recommandés

xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -

12 340 970 90




Accessoires requis

xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90



35 511 970 90

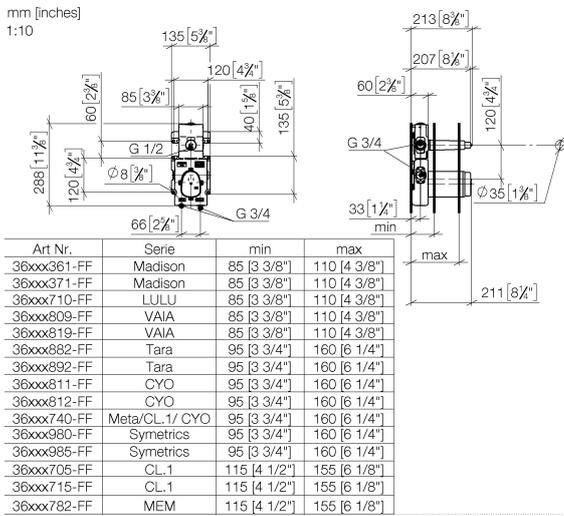

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

XP P 41-280

Certificats et durabilité

Belgaqua_21-031-2 WRAS_2011

ACS_21 ACC LY

DVGW_DW-
6512DN0

