

35 620 970 90



- corps à encastrer
- Panneau de pluie avec 3 types de jets différents
- AQUACIRCLE RAIN : rideau de pluie circulaire, débit max. 12 l/min (à 3 bar)
- TEMPEST RAIN : pluie naturelle, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- Queen's Collar : jet arrondi, max. 24 l/min
- Boîtier à encastrer au plafond  
1 356 x 1 356 x 290 mm
- Diamètre d'ouverture 1 252 mm
- Structure de plafond ayant une capacité de charge suffisante pour la fixation permanente de l'appareil (poids : 57,5 kg / 127 lbs. (US)). Pour fixer le module de plafond, des goujons filetés M8 (résistance minimale : 2 000 N) sont nécessaires

**Alimentation électrique DEL d'entrée**

- Raccord d'alimentation 220-240 V AC 50 Hz

**Alimentation électrique DEL de sortie**

- 12 V DC (CV)


**Spécification de sortie de l'alimentation électrique DEL**

- SELV (Safety Extra Low Voltage, très basse tension de sécurité)
- À prévoir sur site : Interrupteur d'éclairage

**Environnement**

- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

35 620 970 90

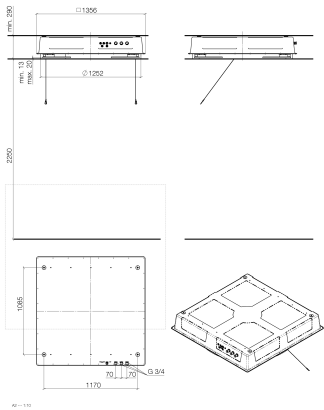


Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------

Certificats et durabilité

LGA\_29

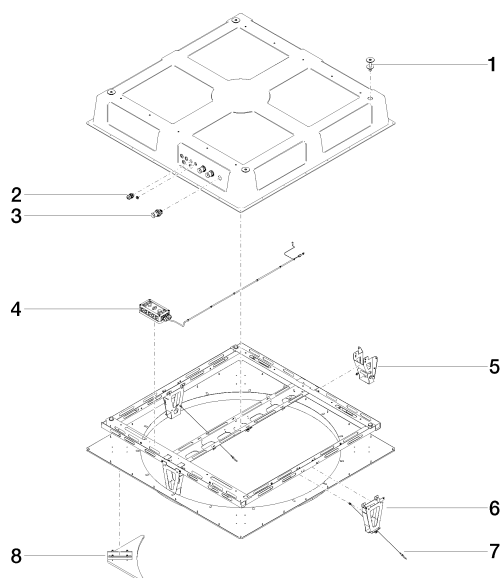

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
6	90 17 20 209 00 90	patte de fixation	1,00	2
4	90 10 01 192 00 90	accessoires électriques	1,00	2
1	04 24 03 239 02 90	set de fixation	4,00	2
3	90 24 03 285 00 90	raccord	3,00	2
5	90 17 20 205 00 90	patte de fixation	1,00	2
7	90 21 50 007 00 90	accessoires	2,00	2
8	90 17 20 215 00 90	butée	4,00	2
2	90 10 01 089 00 90	accessoires	1,00	2