







## CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Platine brossé

CL.1

36 201 705 Version du produit de 01/04/2022



- inverseur rotatif
- rosace 60 x 60 mm

	Platine brossé	36 201 705-06
	Chrome	36 201 705-00
	Dark Chrome	36 201 705-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 201 705-46
	Champagne (Or 22cts)	36 201 705-47
	Dark Platinum brossé	36 201 705-99

### Accessoires requis



- Inverseur à 2 voies à encastrer - 35 202 970 90**
- profondeur de montage max. 160 mm
  - profondeur de montage mini. 115 mm

## CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Platine brossé

CL.1

36 201 705 Version du produit de 01/04/2022

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Platine brossé


CL.1

36 201 705 Version du produit de 01/04/2022

### Certificats et durabilité

LGA\_38

WRAS\_2307

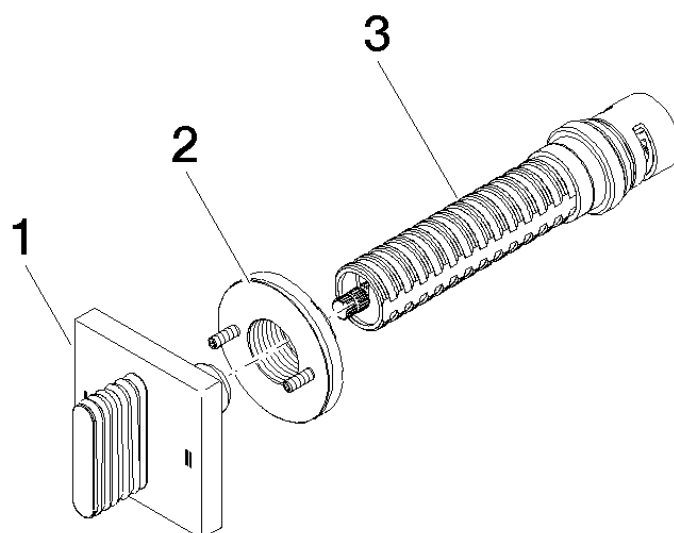

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 90 03 304 10 90	inverseur	1,00	2
2	90 21 02 181 00 90	rondelle	1,00	2
1	90 20 70 055 08-06	poignée	1,00	10