

36 503 780



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

	Or clair brossé	36 503 780-27
	Chrome	36 503 780-00
	Platine brossé	36 503 780-06
	Platine	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 780-28
	Noir mat	36 503 780-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 780-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 780-47
	Chrome brossé	36 503 780-93
	Dark Platinum brossé	36 503 780-99

Accessoires requis



xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit - 35 503 970 90
 • profondeur de montage mini. mm
 • profondeur de montage max. mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

36 503 780

mm [inches]


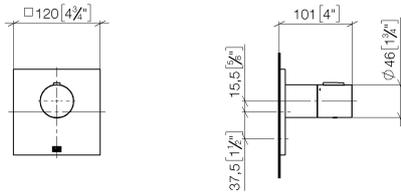


Diagramme de débit

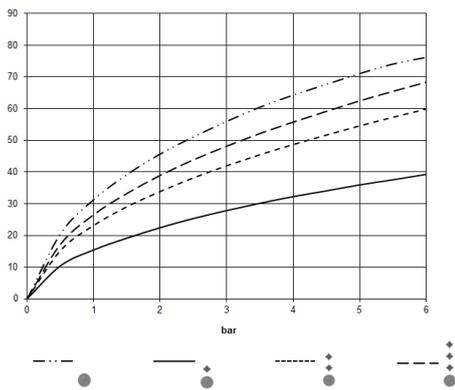

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Or clair brossé

IMO

36 503 780

Certificats

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

36 503 780

