

**TARA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Platine  
brossé**

TARA

36 503 892 Version du produit de 5/1/2022



- plaque de recouvrement Ø 123 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Platine brossé	36 503 892-06
	Chrome	36 503 892-00
	Platine	36 503 892-08
	Dark Chrome	36 503 892-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 892-28
	Noir mat	36 503 892-33
	Bronze brossé	36 503 892-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 892-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 892-47
	Chrome brossé	36 503 892-93
	Dark Platinum brossé	36 503 892-99

**Accessoires requis**



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90  
 • profondeur de montage max. mm  
 • profondeur de montage mini. mm

**Accessoires recommandés**




**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

**Accessoires requis**




**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

36 503 892 Version du produit de 5/1/2022  
mm [inches]

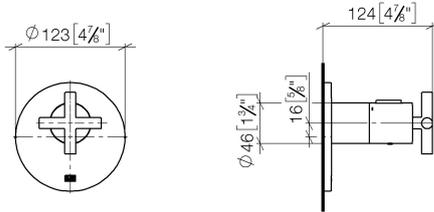

**Diagramme de débit**

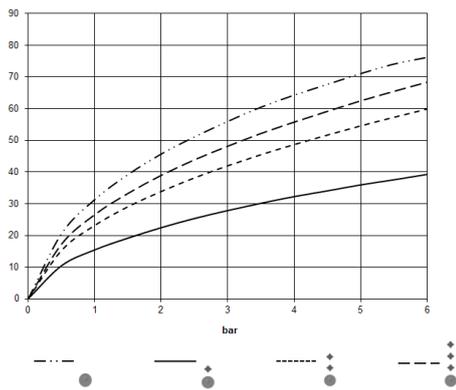

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



TARA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Platine  
brossé

TARA

---

36 503 892 Version du produit de 5/1/2022

Certificats


---

WRAS\_2011

LGA\_29

LGA\_29

LGA\_29

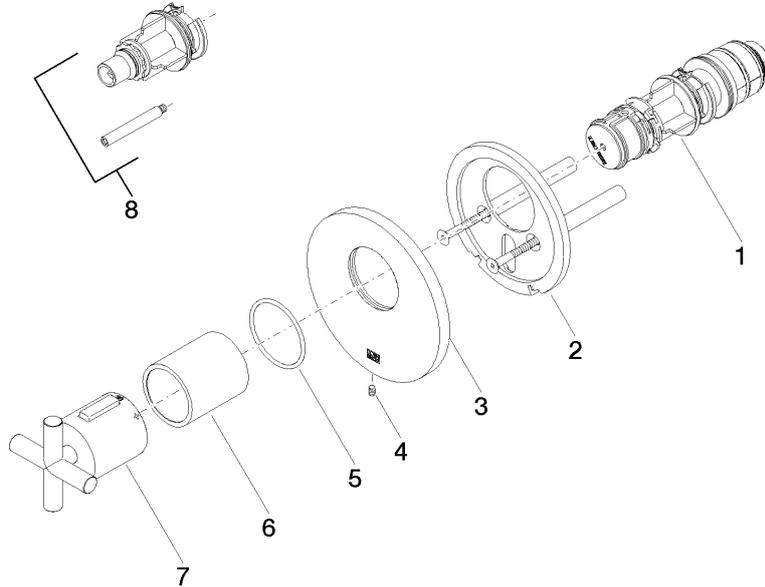

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 15 02 063 00 90	cartouche	1	2
2	90 11 01 196 00 90	prise	1	2
3	09 11 02 537-06	recouvrement	1	10
4	09 31 11 048 90	tige	1	2
5	90 14 10 049 00 90	joint	1	2
6	90 21 02 112 00-06	douille	1	10
7	90 17 33 027 00-06	poignée	1	10
8	12 178 970 90	Rallonge 46 mm -	1	2