

**META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Dark Chrome**

META

36 860 660



- saillie 190 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 36 860 660-19 |
|  | Chrome | 36 860 660-00 |
|  | Platine brossé | 36 860 660-06 |
|  | Or clair | 36 860 660-26 |
|  | Or clair brossé | 36 860 660-27 |
|  | Noir mat | 36 860 660-33 |
|  | Bronze brossé | 36 860 660-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 860 660-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 36 860 660-47 |
|  | Chrome brossé | 36 860 660-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 36 860 660-99 |

Accessoires requis

Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite - 35 816 970 90



- **ATTENTION:** Non approprié pour montage encastré. Raccordement par robinets d'équerre, fixation par vissage sur la paroi arrière.

Accessoires requis

Mitigeur monocommande mural à encastrer - 35 860 970 90



- profondeur de montage max. 95 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm
- le mitigeur peut être disposé en haut, à gauche ou à droite du bec.

36 860 660
mm [inches]

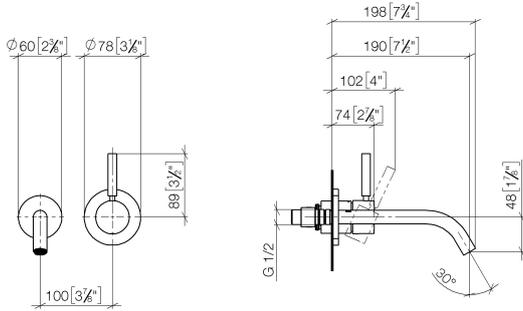


Diagramme de débit



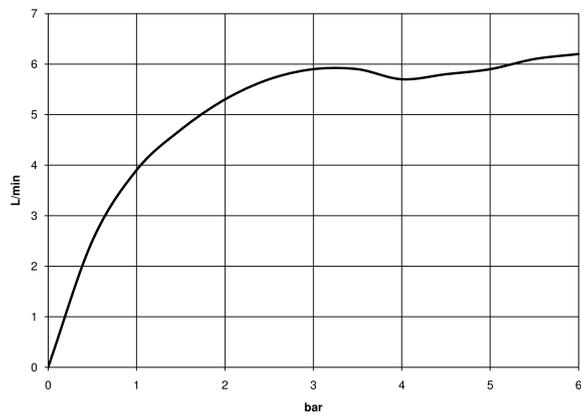


Diagramme de portée du jet

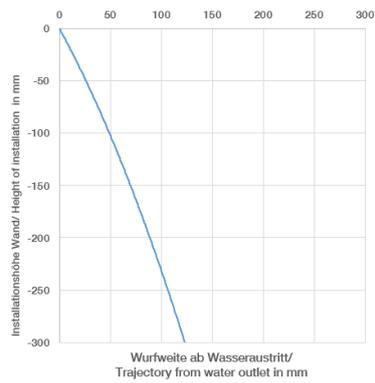

Codes & Standards

EN 817

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Dark Chrome

META

36 860 660

Certificats et durabilité

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_2107

36 860 660

