

MADISON Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Laiton (Or 23cts)

MADISON

25 943 360









- saillie 245 mm
- bec déverseur : jet normal rectangulaire
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- douchette à main avec système anti-calcaire
- inverseur rotatif bain/douche
- support de douchette
- hauteur totale 901 mm
- hauteur des tubes verticaux 730 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 610 mm
- rosaces coulissantes Ø 90 mm
- entraxe 153 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- débit d'eau maxi. 51 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

Avec sécurité anti-retour.

Attention : en raison des prescriptions de construction locales, l'utilisation d'un produit supplémentaire anti-brûlure peut être nécessaire. Voir Remote Pressure Balance Valve (35 910 970 90)

Avec sécurité anti-retour.

Attention : en raison des prescriptions de construction locales, l'utilisation d'un produit supplémentaire anti-brûlure peut être nécessaire. Voir Remote Pressure Balance Valve (35 910 970 90)

	Laiton (Or 23cts)	25 943 360-09
	Chrome	25 943 360-00
	Platine brossé	25 943 360-06
	Platine	25 943 360-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	25 943 360-28
	Dark Platinum brossé	25 943 360-99

Accessoires requis



- Fixation au sol à encastrer -** 35 951 970-90
- profondeur de montage max. 160 mm
 - profondeur de montage mini. 80 mm

MADISON Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Laiton (Or 23cts)

MADISON

25 943 360
mm [inches]


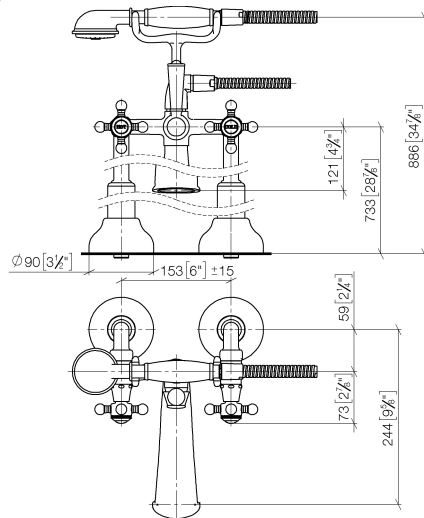


Diagramme de débit

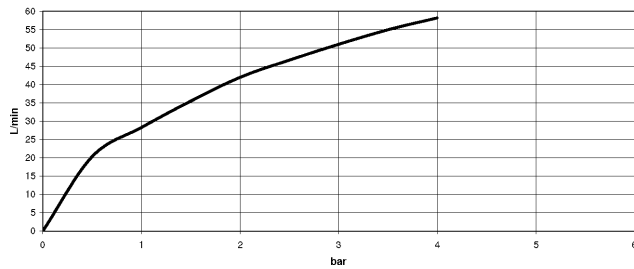

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MADISON Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Laiton (Or 23cts)

MADISON

25 943 360

Certificats et durabilité


IAPMO_4976

Belgaqua_21-378-2 WRAS_1911

MADISON Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Laiton (Or 23cts)

MADISON

25 943 360

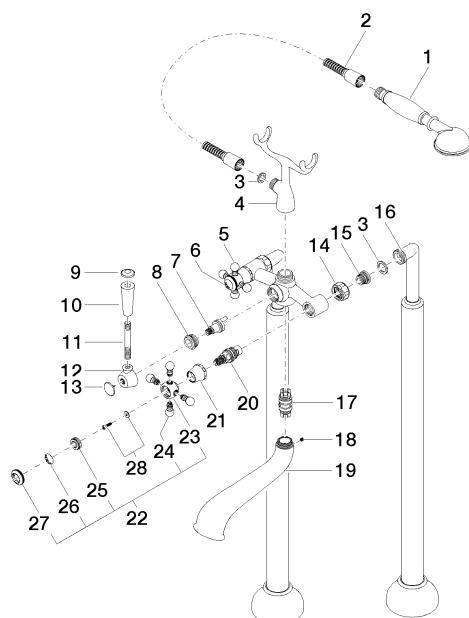

MADISON Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Laiton (Or 23cts)

MADISON

25 943 360

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
19	13 592 380-09	bec déverseur	1,00	60
9	09 30 30 062-09	vis	1,00	40
26	09 26 01 010 90	accessoires	1,00	2
6	09 26 01 011 90	accessoires	1,00	2
12	09 18 20 011-09	prise	1,00	40
27	09 20 36 005-09	poignée	2,00	40
21	09 21 02 055-09	hotte	2,00	40
4	04 17 20 010 00-09	patte de fixation	1,00	60
1	28 002 970-09	MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) - Laiton (Or 23cts)	1,00	40
20	90 90 03 131 00 90	tête céramique	2,00	2
24	09 20 36 004-09	poignée	8,00	40
25	09 20 83 006 90	poignée	2,00	2
2	28 104 970-09	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Laiton (Or 23cts)	1,00	40
5	04 20 36 002 07-09	poignée (hot)	1,00	40
16	12 943 360-09	raccord	1,00	60
10	11 170 370-09	MADISON Grand insert à poignée - Laiton (Or 23cts)	1,00	40
15	04 29 05 014 00 90	raccord à vis	2,00	2
14	09 23 30 010-09	écrou	2,00	40
28	04 30 30 029 00 90	set de fixation	2,00	2
22	04 20 36 002 06-09	poignée (cold)	1,00	40
13	09 30 30 064-09	vis	1,00	40
11	09 28 22 013 90	tuyau	1,00	2
8	09 23 10 007 90	écrou	1,00	2
23	09 20 36 002-09	poignée	2,00	40
3	90 14 20 002 00 90	joint	1,00	2
17	90 21 10 010 00 90	élément insérable	1,00	2
18	90 31 11 030 00 90	tige	1,00	2
7	90 15 01 001 00 90	inverseur	1,00	2