

Douchette à main FlowReduce - Noir mat

IMO

28 019 979



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Noir mat	28 019 979-33 0010
	Chrome	28 019 979-00 0010
	Platine brossé	28 019 979-06 0010
	Platine	28 019 979-08 0010
	Or clair	28 019 979-26 0010
	Or clair	28 019 979-26
	Or clair brossé	28 019 979-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 019 979-28 0010
	Bronze brossé	28 019 979-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 019 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 019 979-47 0010
	Chrome brossé	28 019 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 019 979-99 0010

Douchette à main FlowReduce - Noir mat

IMO

28 019 979

mm [inches]


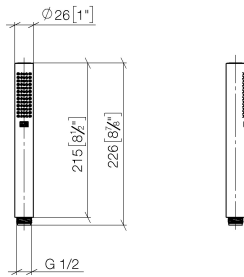


Diagramme de débit

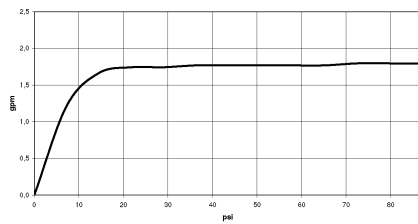

Codes & Standards

California Energy
Commission
(CEC)

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Douchette à main FlowReduce - Noir mat

IMO


28 019 979

Certificats

LGA_29

Version du produit de 4/1/2024

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

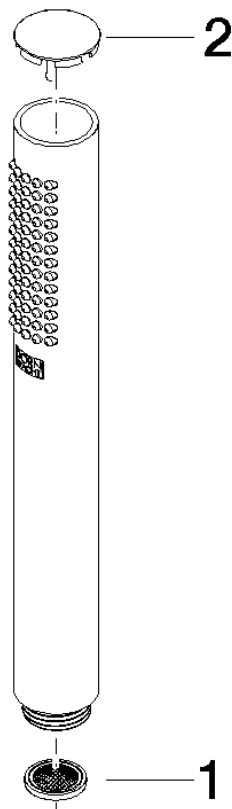



Douchette à main FlowReduce - Noir mat

IMO

28 019 979

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 23 01 039 90	tamis	2	2