


Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond Avec lumière 300 mm - Platine

SERIES SPECIFIC

28 032 970 Version du produit de 01/05/2022



- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- panneau de pluie avec 2 types de jet différents
- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- Distance entre le plafond et le bord inférieur de la douche 40 mm

Alimentation module de plafond

- 350 mA (CC)

Éclairage par spot

- Couleur de lumière DEL : env. 3 000 K
- Ampoules protégées contre les projections d'eau

Électrique:

- Technologie : DEL, intensité non réglable
- À prévoir sur site : Interrupteur d'éclairage
- Contient des ampoules de la classe d'efficacité énergétique

Conseils de planification :

- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

	Platine	28 032 970-08 0010
	Chrome	28 032 970-00 0010
	Platine brossé	28 032 970-06 0010
	Dark Chrome	28 032 970-19 0010
	Light Gold	28 032 970-26 0010
	Light Gold brossé	28 032 970-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 032 970-28 0010
	Noir mat	28 032 970-33 0010
	Dark Brass brossé	28 032 970-39 0010
	Bronze brossé	28 032 970-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 032 970-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 032 970-47 0010
	Chrome brossé	28 032 970-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 032 970-99 0010

Accessoires requis



Boîtier à encastrer au plafond pour fixation au plafond Avec lumière - 35 042 970-90 0010


- profondeur de montage max. 115 mm
- À prévoir sur site : Interrupteur d'éclairage
- profondeur de montage mini. 90 mm
- Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond Avec lumière 300 mm - Platine

SERIES SPECIFIC

28 032 970 Version du produit de 01/05/2022

mm [inches]

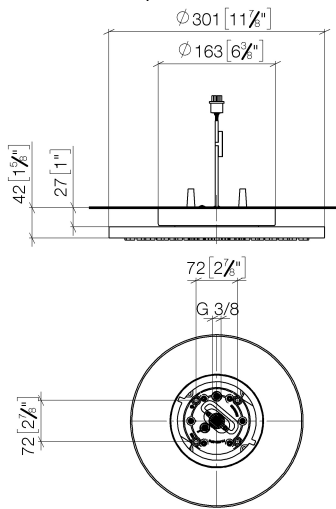

Codes & Standards


ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	EPA WaterSense
----------------	--	------	----------------

WaterSense



Certificats et durabilité

IAPMO_11777 IAPMO_4976

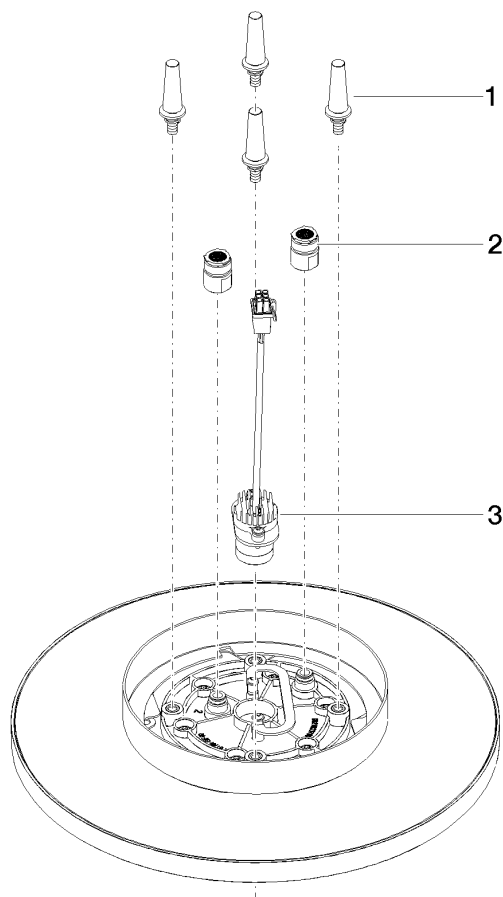

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 10 01 225 00 90	accessoires électriques	1,00	2
1	90 17 20 263 00 90	set de fixation	1,00	2
2	90 24 03 309 02 90	raccord	2,00	2