



- pomme de douche arrosoir 300 x 240 mm
- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- Distance entre le plafond et le bord inférieur de la douche 40 mm

Conseils de planification :

- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

	Platine	28 041 980-08 0010
	Chrome	28 041 980-00 0010
	Platine brossé	28 041 980-06 0010
	Dark Chrome	28 041 980-19 0010
	Light Gold brossé	28 041 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 041 980-28 0010
	Noir mat	28 041 980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 041 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 041 980-47 0010
	Chrome brossé	28 041 980-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 041 980-99 0010

Accessoires requis




Boîtier à encastrer au plafond pour fixation au plafond -

35 041 970-90
0010

- profondeur de montage max. 115 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm
- Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

mm [inches]

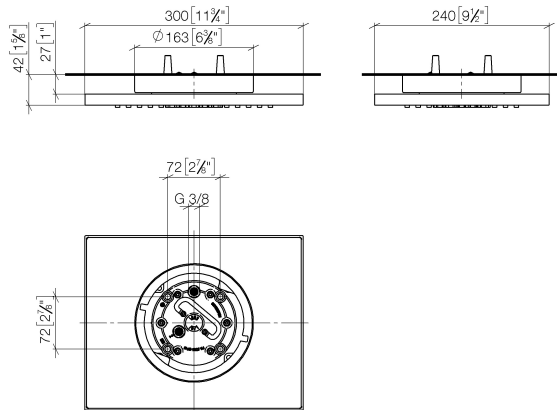

Codes & Standards


ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	EPA WaterSense
----------------	------------------------------------	------	----------------

WaterSense



Certificats et durabilité

IAPMO_11777 IAPMO_4976

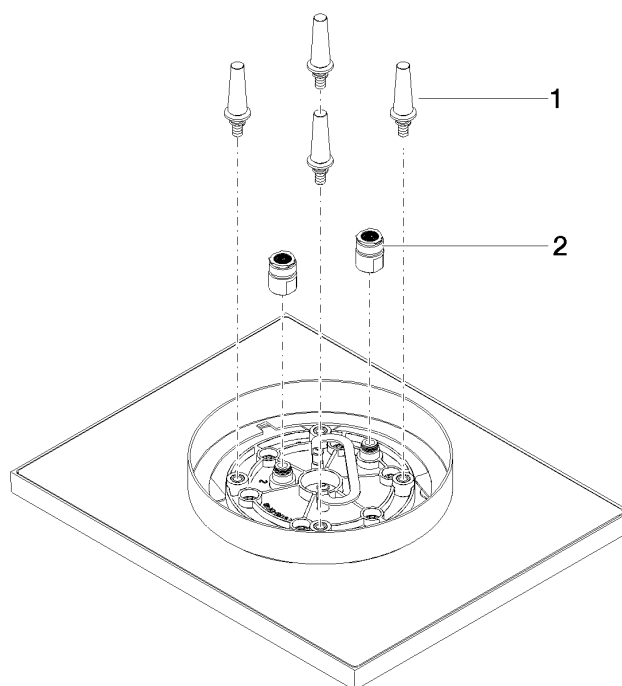

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 17 20 263 00 90	set de fixation	1,00	2
2	90 24 03 309 02 90	raccord	2,00	2