

28 508 360




- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 7,6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 94 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB


	Chrome	28 508 360-00 0010
	Platine brossé	28 508 360-06 0010
	Platine	28 508 360-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	28 508 360-09 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 360-28 0010
	Dark Platinum brossé	28 508 360-99 0010

28 508 360

mm [inches]

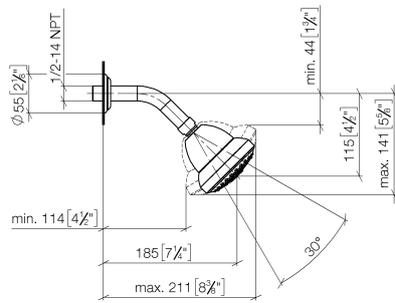

**Diagramme de débit**




**Certificats**

LGA\_38653.

28 508 360

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Platine brossé](#)

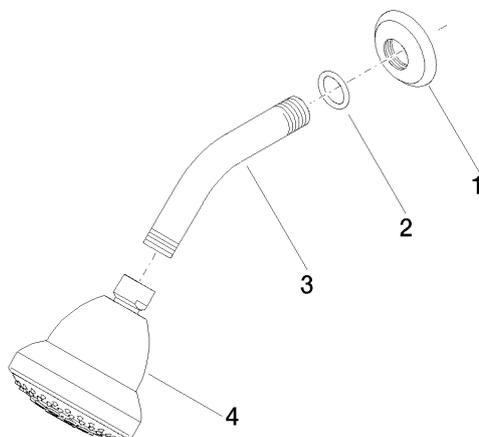

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 35 003-00	rosace	1	10
2	90 14 10 026 00 90	joint	1	2
3	09 11 03 011-00	raccord	1	10
4	04 12 11 120 01-00	douche	1	10