


28 508 980 Version du produit jusqu'à 15/05/2020



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 92 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 980-28 0010
	Chrome	28 508 980-00 0010
	Platine brossé	28 508 980-06 0010
	Platine	28 508 980-08 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Or clair brossé	28 508 980-27 0010
	Noir mat	28 508 980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 508 980-47 0010
	Chrome brossé	28 508 980-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 508 980-99 0010

28 508 980 Version du produit jusqu'à 15/05/2020

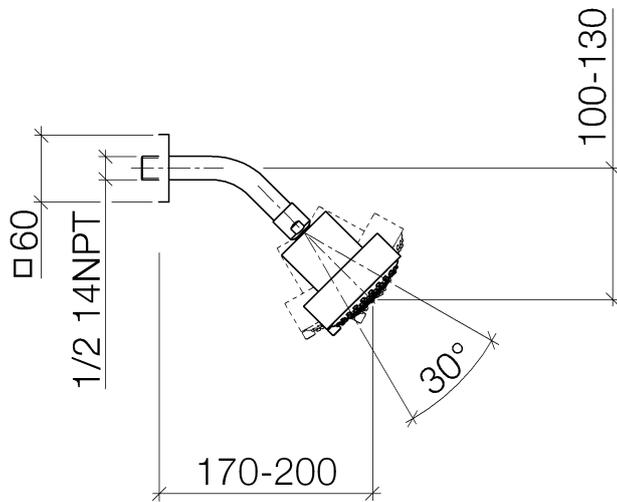

Codes & Standards

California Energy
Commission
(CEC)

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_38

28 508 980 Version du produit jusqu'à 15/05/2020

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)

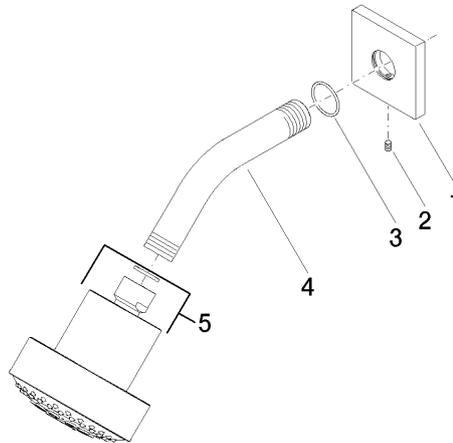

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 98 003-28	rosace	1,00	20
2	09 31 11 048 90	tige	1,00	2
5	04 12 11 110 30-28	douche	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
4	09 11 03 011-28	raccord	1,00	20
3	09 14 10 098 90	joint	1,00	2