

Douche de tête FlowReduce - Noir mat

IMO

28 508 980



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 92 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Noir mat	28 508 980-33 0010
	Chrome	28 508 980-00 0010
	Platine brossé	28 508 980-06 0010
	Platine	28 508 980-08 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Or clair brossé	28 508 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 980-28 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 508 980-47 0010
	Chrome brossé	28 508 980-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 508 980-99 0010

28 508 980


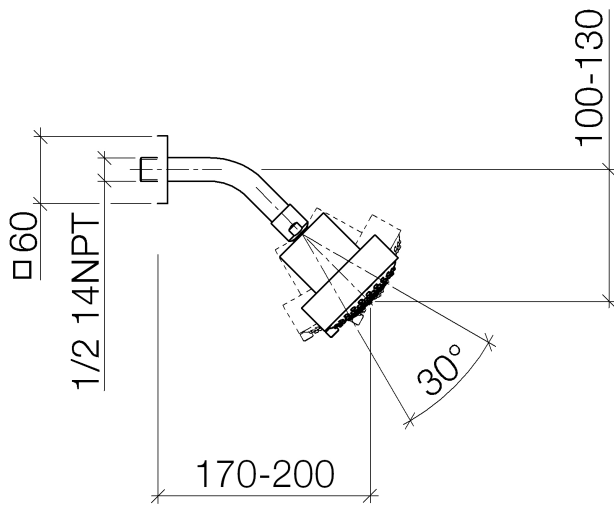


Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen	

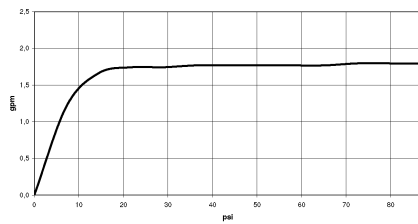

Douche de tête FlowReduce - Noir mat

IMO


28 508 980

Certificats

LGA_38

IAPMO_4976

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

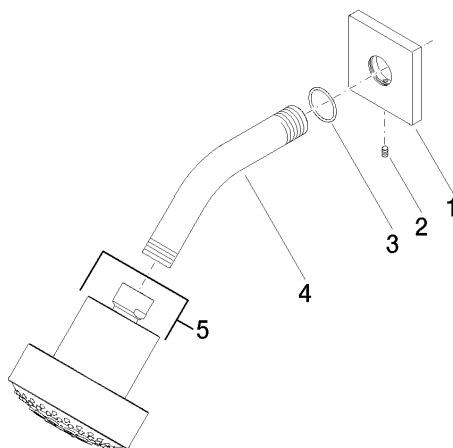



Douche de tête FlowReduce - Noir mat

IMO

28 508 980

Liste des pièces de rechange