

## Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond 300 mm - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

28 689 970 Version du produit de 13/03/2017



- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- rosace Ø 60 mm en option
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 6,5 l/min
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platine brossé	28 689 970-06 0010
	Chrome	28 689 970-00 0010
	Platine	28 689 970-08 0010
	Dark Chrome	28 689 970-19 0010
	Light Gold	28 689 970-26 0010
	Light Gold brossé	28 689 970-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 689 970-28 0010
	Noir mat	28 689 970-33 0010
	Dark Brass brossé	28 689 970-39 0010
	Bronze brossé	28 689 970-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 689 970-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 689 970-47 0010
	Chrome brossé	28 689 970-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 689 970-99 0010

### Accessoires requis



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970-90
- profondeur de montage max. 163 mm 0010
  - profondeur de montage mini. 90 mm


Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond 300 mm - Platine brossé


SERIES SPECIFIC

28 689 970


Version du produit de 13/03/2017

mm [inches]

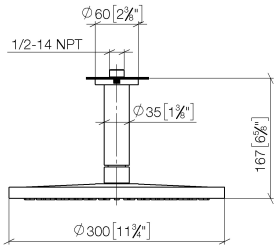

Codes & Standards			
ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	EPA WaterSense
WaterSense			

Certificats et durabilité	
IAPMO_4976	IAPMO_11777

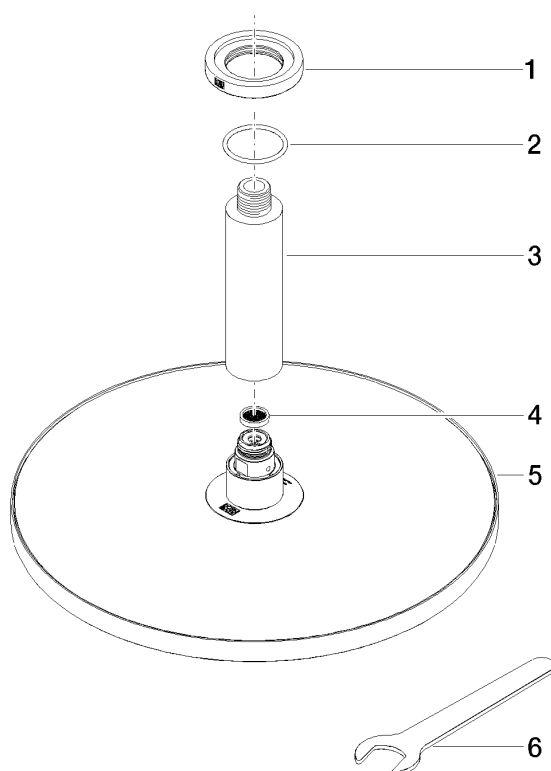

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	04 12 05 091 10-06	douche	1,00	10
3	09 11 03 080-06	raccord	1,00	10
1	09 27 22 040-06	rosace	1,00	10
4	09 23 01 075 90	élément insérable	1,00	2
2	09 14 10 141 90	joint	1,00	2
6	90 30 09 069 00 90	clé à écrou	1,00	2