

## META Robinet mural Eau froide sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

30 010 662 Version du produit de 5/1/2022



- saillie 126 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement 35 mm
- rosace Ø 60 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome brossé	30 010 662-93 0010
	Chrome	30 010 662-00 0010
	Platine brossé	30 010 662-06 0010
	Or clair	30 010 662-26 0010
	Or clair brossé	30 010 662-27 0010
	Noir mat	30 010 662-33 0010
	Bronze brossé	30 010 662-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	30 010 662-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	30 010 662-47 0010
	Dark Platinum brossé	30 010 662-99 0010

### Accessoires recommandés




- Coude mural à encastrer -** 35 085 970-90
- profondeur de montage max. mm 0010
  - profondeur de montage mini. mm




# META Robinet mural Eau froide sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

30 010 662    Version du produit de 5/1/2022

mm [inches]

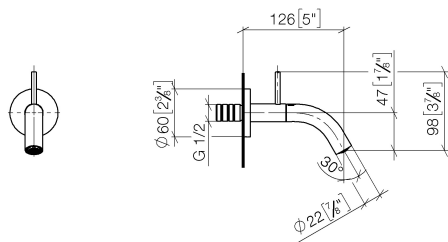

## Diagramme de débit

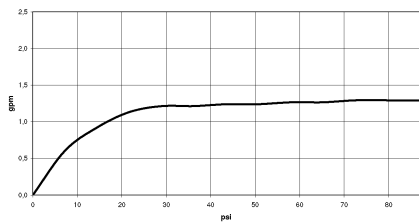

## Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	EPA WaterSense
NSF372	NSF61	Water Sense	WaterSense





## META Robinet mural Eau froide sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

---

30 010 662 Version du produit de 5/1/2022

### Certificats

---

IAPMO\_8834


IAPMO\_N-4

IAPMO\_6

IAPMO\_4976 (

## META Robinet mural Eau froide sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

30 010 662 Version du produit de 5/1/2022

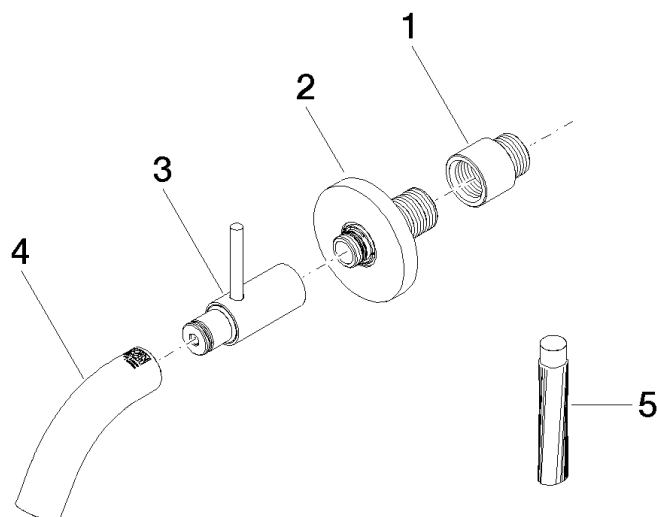

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 24 03 072 10 90	raccord à vis	1	2
2	90 27 66 019 00-93	rosace	1	20
3	90 20 66 023 00-93	poignée	1	20
4	90 28 22 386 00-93	bec déverseur	1	20
5	09 16 03 001 90	graisse	1	2