

33 800 861 Version du produit de 01/02/2023



- saillie 200 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 333 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 258 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Combinaison avec douchette impossible.

	Platine	33 800 861-08 0010
	Chrome	33 800 861-00 0010
	Platine brossé	33 800 861-06 0010
	Laiton (Or 23cts)	33 800 861-09 0010
	Dark Chrome	33 800 861-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 800 861-28 0010
	Noir mat	33 800 861-33 0010
	Bronze brossé	33 800 861-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 800 861-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 800 861-47 0010
	Chrome brossé	33 800 861-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 800 861-99 0010

## Accessoires recommandés

**Kit de limitation de pivotement -** 12 820 970 90



## Accessoires recommandés

**Distributeur avec rosace - Platine** 82 444 970-08




## Accessoires recommandés

**AIR SWITCH bouton de commande de broyeur - Platine** 10 713 970-08



33 800 861 Version du produit de 01/02/2023

mm [inches]

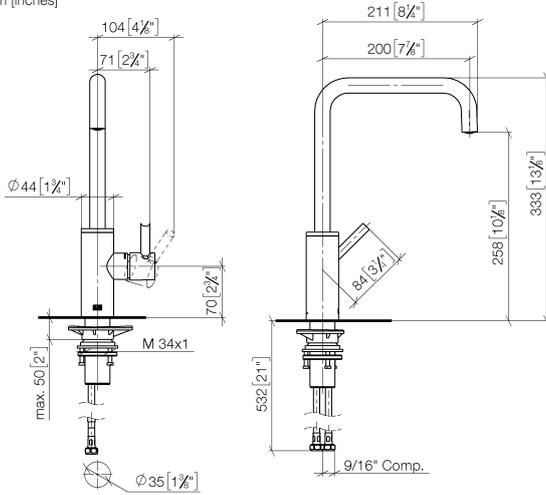


**Codes & Standards**

ADA	ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
NSF372	NSF61		

**Certificats et durabilité**

IAPMO\_6397      IAPMO\_N-4976      IAPMO\_4976 (

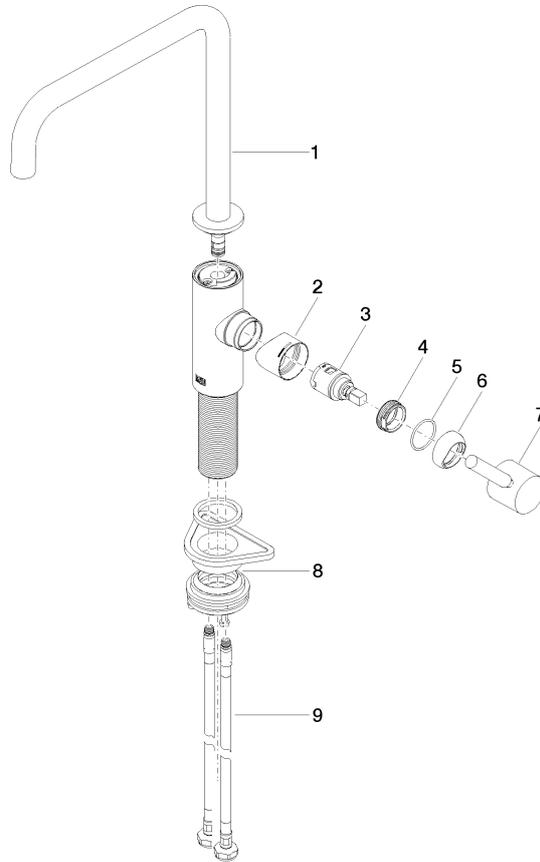

**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	09 19 86 012-08	hotte	1,00	60
4	09 24 04 266 90	écrou	1,00	2
6	90 28 30 052 00-08	hotte	1,00	40
9	04 30 04 101 00 90	flexible	2,00	2
5	09 14 10 091 90	joint	1,00	2
1	90 28 22 334 01-08	bec déverseur	1,00	40
7	90 20 66 003 00-08	poignée	1,00	40
3	90 15 05 042 00 90	cartouche	1,00	2
8	04 23 10 044 08 90	set de fixation	1,00	2