

## TARA BAR TAP Mitigeur monocommande - Dark Chrome

33 805 888



- saillie 166 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 302 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 185 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Combinaison avec douchette impossible.

	Dark Chrome	33 805 888-19 0010
	Chrome	33 805 888-00 0010
	Platine brossé	33 805 888-06 0010
	Platine	33 805 888-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	33 805 888-09 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 805 888-28 0010
	Noir mat	33 805 888-33 0010
	Bronze brossé	33 805 888-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 805 888-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 805 888-47 0010
	Chrome brossé	33 805 888-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 805 888-99 0010

### Accessoires recommandés

**Distributeur avec rosace - Dark Chrome** 82 444 970-19



### Accessoires recommandés


**AIR SWITCH bouton de commande de broyeur - Dark Chrome** 10 713 970-19





## TARA BAR TAP Mitigeur monocommande - Dark Chrome

33 805 888

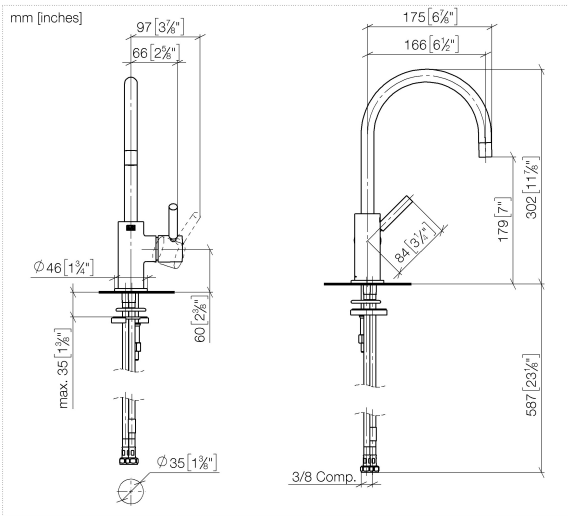

### Diagramme de débit



### Codes & Standards

California Energy  
Commission  
(CEC)

NSF372



## TARA BAR TAP Mitigeur monocommande - Dark Chrome

---

33 805 888

Certificats


---

IAPMO\_6397

## TARA BAR TAP Mitigeur monocommande - Dark Chrome

33 805 888

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : [Chrome](#)

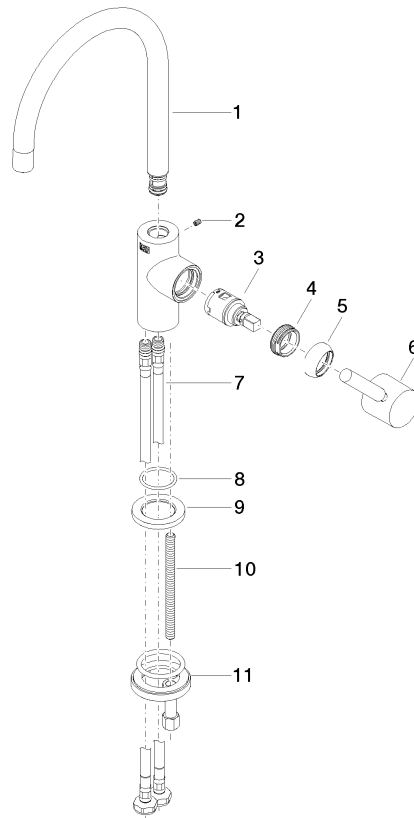

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 28 22 393 01-19	bec déverseur	1	20
2	09 31 11 008 90	tige	1	2
3	90 15 05 042 00 90	cartouche	1	2
4	09 24 04 266 90	écrou	1	2
5	09 28 30 021-19	hotte	1	20
6	90 20 66 003 00-19	poignée	1	20
7	04 30 04 107 00 90	flexible	2	2
8	09 14 10 118 90	joint	1	2
9	09 27 85 001-19	rosace	1	60
10	09 31 11 012 90	tige	1	2
11	04 30 11 038 64 90	set de fixation	1	2