

ENO Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Champagne (Or 22cts)

ENO

33 875 760



- saillie 225 mm
- bec pivotant 130°
- jet laminaire et jet douchette
- hauteur de robinetterie 254 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 179 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- flexible métallique (longueur 1600 mm)
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

Une pression sur le bouton-poussoir enclenche le jet douchette. Pour revenir au jet enrichi en air, l'eau doit être coupée.

	Champagne (Or 22cts)	33 875 760-47 0010
	Chrome	33 875 760-00 0010
	Platine brossé	33 875 760-06 0010
	Platine	33 875 760-08 0010
	Dark Chrome	33 875 760-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 875 760-28 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 875 760-46 0010
	Chrome brossé	33 875 760-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 875 760-99 0010

Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Champagne (Or 22cts)

82 424 970-47



Accessoires recommandés

AIR SWITCH bouton de commande de broyeur - Champagne (Or 22cts)

10 713 970-47



ENO Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Champagne (Or 22cts)

ENO

33 875 760

mm [inches]


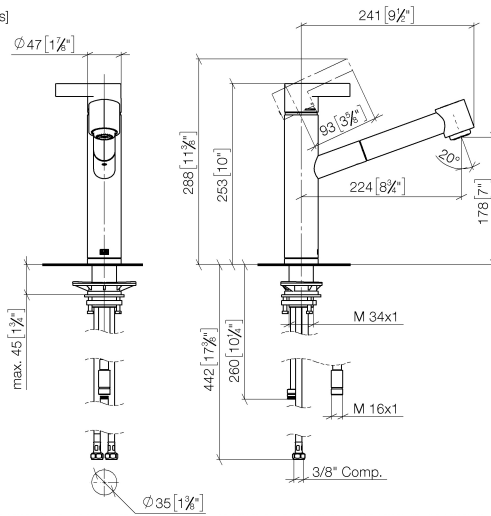


Diagramme de débit

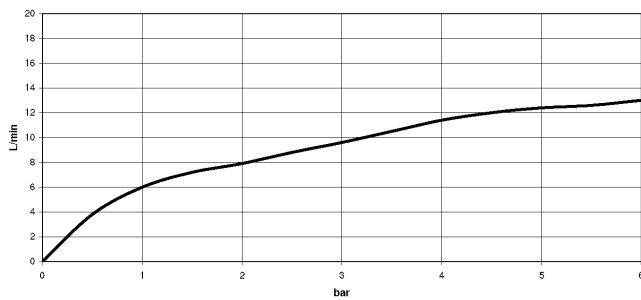

Codes & Standards

ADA

ASME
A112.18.1/CSA
B125.1

California Energy
Commission
(CEC)

NSF/ANSI 372

NSF/ANSI/CAN
61



ENO Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Champagne (Or 22cts)

ENO

33 875 760

Certificats

IAPMO_N-4976 (2). IAPMO_6397 (1).

ENO Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Champagne
(Or 22cts)

ENO

33 875 760

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)

