



- corps à encastrer
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- Boîtier réfléchissant affleurant Ø 360 mm
RAL 9003 blanc de sécurité

Alimentation électrique DEL séparée

Alimentation électrique DEL d'entrée

- Raccordement électrique : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 20 W

Alimentation électrique DEL de sortie

- 12 V DC (CV)

Spécification de sortie de l'alimentation électrique DEL

- SELV (Safety Extra Low Voltage, très basse tension de sécurité)
- Classe 2


Alimentation module de plafond

- 12 V DC (CV)
- Conduite de raccordement 7 m

Commande

- Contrôleur RVBB ZigBee Light Link
- À prévoir sur site : passerelle ZigBee
- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht recommande de faire appel à un intégrateur de systèmes.

Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

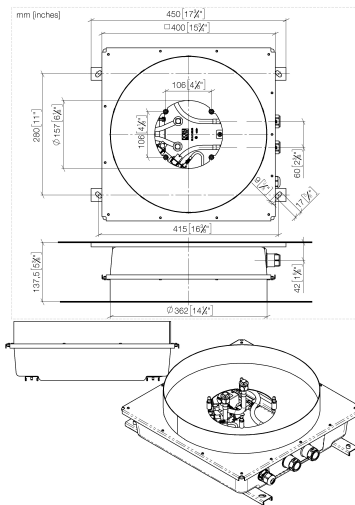


Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC

Certificats et durabilité

IAPMO_4976 (

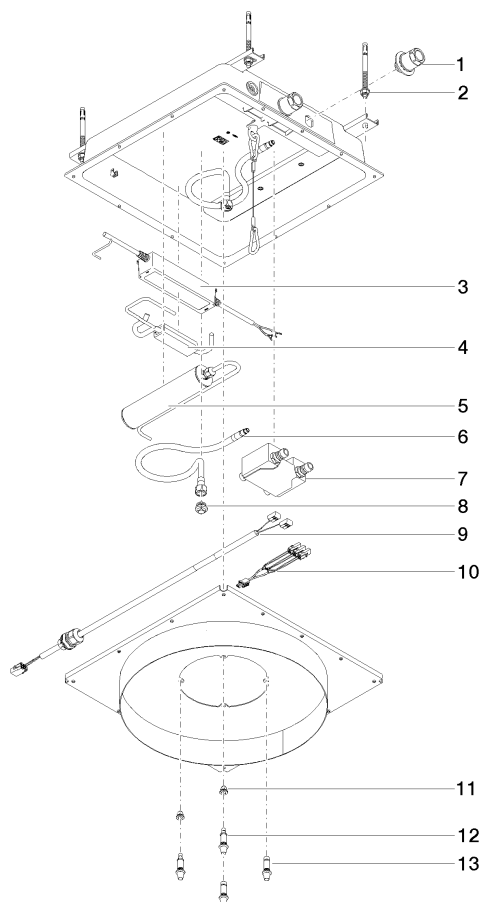

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 3 | 90 10 01 212 00 90 | accessoires électriques | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 10 01 228 00 90 | accessoires électriques | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 30 01 215 01 90 | set de fixation | 2,00 | 2 |
| 7 | 90 30 01 216 10 90 | Ventilation de l'ensemble des services | 1,00 | 2 |
| 6 | 04 30 04 097 00 90 | flexible | 2,00 | 60 |
| 10 | 90 10 01 229 00 90 | accessoires électriques | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 24 03 306 00 90 | set de fixation | 2,00 | 2 |
| 8 | 09 31 20 042 90 | bonde de fond | 2,00 | 2 |
| 13 | 90 30 01 215 00 90 | set de fixation | 2,00 | 2 |
| 5 | 90 10 01 211 00 90 | accessoires électriques | 2,00 | 2 |
| 4 | 90 10 01 214 00 90 | accessoires électriques | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 14 03 189 00 90 | bonde de fond | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 30 35 008 00 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |