

Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -


35 720 970 Version du produit de 01/04/2022



- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- raccord 1/2"
- 3x capuchon de protection 1/2"
- 3x chape de protection gros-œuvre

NOTE: Important for certain series! Due to minimum rough-in requirements, a framing of 2x6 studs is needed.

35 720 970 Version du produit de 01/04/2022

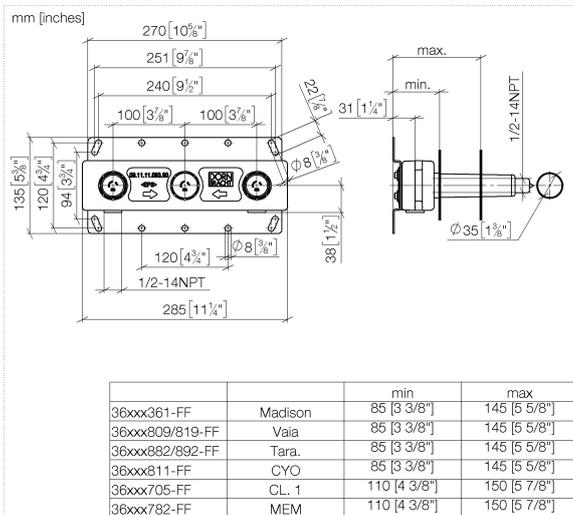


Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC NSF372 NSF61

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976 IAPMO_6397 IAPMO_4976 (

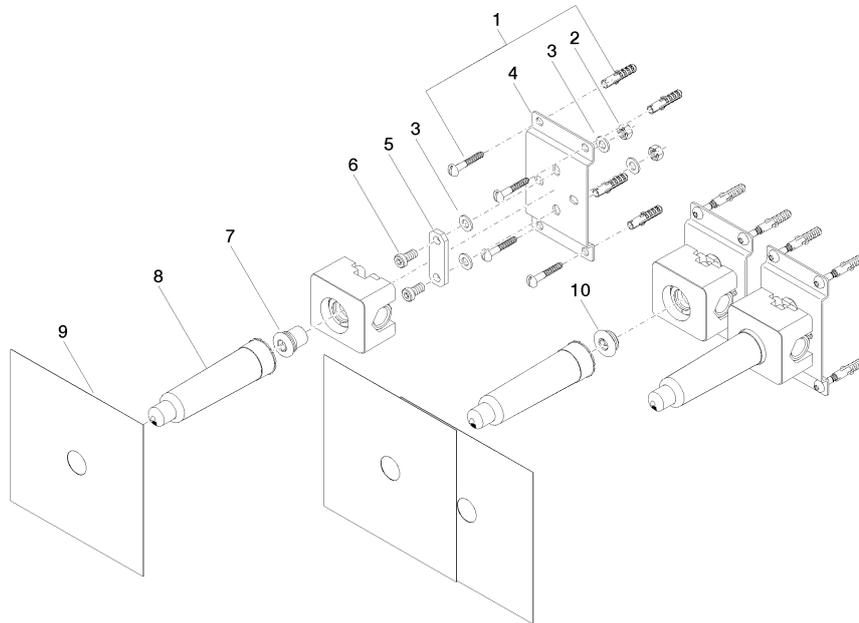

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	09 30 11 139 90	rondelle	12,00	2
8	04 21 02 173 01 90	capuchon	3,00	2
4	09 17 20 104 90	patte de fixation	3,00	2
10	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	2,00	2
2	09 23 10 023 90	écrou	6,00	2
1	04 30 31 024 01 90	set de fixation	6,00	2
7	04 31 20 037 00 90	bonde de fond	1,00	2
5	09 30 11 137 90	rondelle	3,00	60
6	09 30 30 068 90	vis	6,00	2
9	04 14 03 072 01 90	kit de garniture	3,00	2