

MEM Robinet d'arrêt à encastrer - Platine

MEM

36 310 782 Version du produit de 10/03/2014 à 14/10/2020



- rosace 60 x 60 mm

Attention : important ! Compte tenu des profondeurs de montage minimales, un mur constitué de 2 x 6 raccords est nécessaire.

Attention : important ! Compte tenu des profondeurs de montage minimales, un mur constitué de 2 x 6 raccords est nécessaire.

	Platine	36 310 782-08
	Chrome	36 310 782-00
	Platine brossé	36 310 782-06
	Dark Chrome	36 310 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 310 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 310 782-46
	Champagne (Or 22cts)	36 310 782-47
	Cyprum	36 310 782-49
	Chrome brossé	36 310 782-93
	Dark Platinum brossé	36 310 782-99

Accessoires requis



- Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -** 35 621 970-90 0010
- profondeur de montage mini. 85 mm
 - profondeur de montage max. 130 mm

MEM Robinet d'arrêt à encastrer - Platine

MEM

36 310 782 Version du produit de 10/03/2014 à 14/10/2020

mm [inches]




Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	cUPC
-----	----------------	------

Certificats et durabilité

IAPMO_4976 (

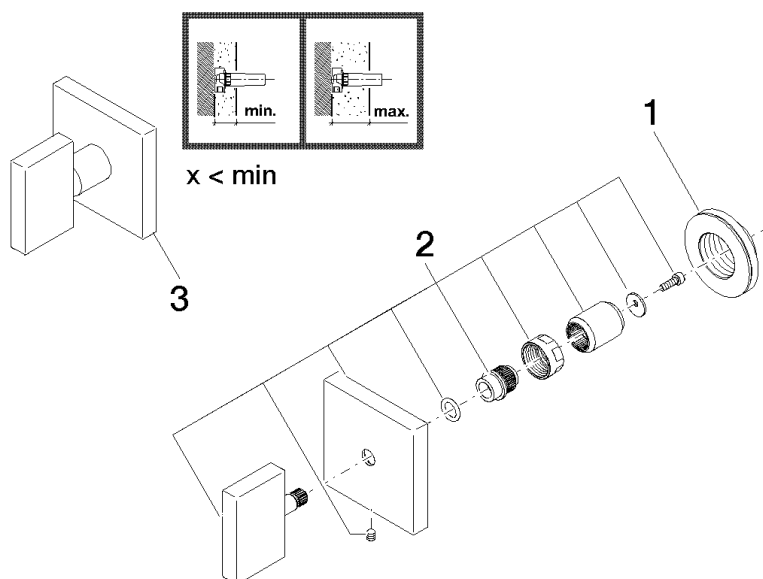

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 20 78 002 02-08	poignée	1,00	40
1	09 21 02 108 90	rondelle	1,00	60
3	90 20 78 002 01-08	poignée	1,00	40