

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Chrome

36 503 979 Version du produit de 9/1/2022



- plaque de recouvrement Ø 124 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

### Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour  
l'intégration dans la construction  
sèche -**

12 340 970 90

### Accessoires requis




**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Chrome

36 503 979 Version du produit de 9/1/2022

mm [inches]

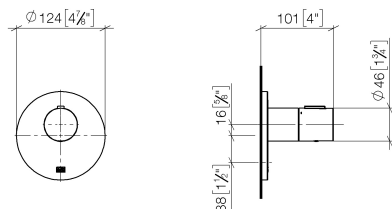

### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1/CSA B125.1	DIN 4109	EN 1111	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Chrome

---

36 503 979    Version du produit de 9/1/2022


Certificats

---

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	-----------------	--------	--------

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Chrome

36 503 979 Version du produit de 9/1/2022

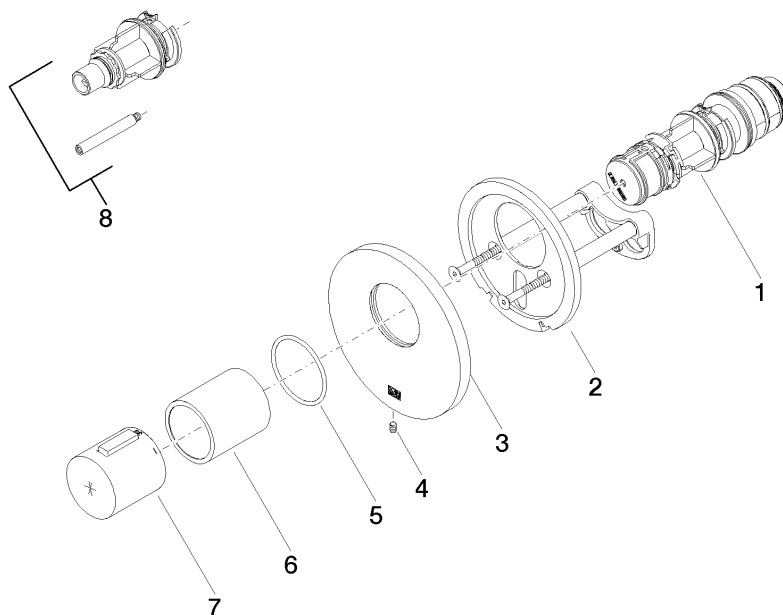

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 15 02 063 00 90	cartouche	1	2
2	90 11 01 196 00 90	prise	1	2
3	09 11 02 537-00	recouvrement	1	10
4	09 31 11 048 90	tige	1	2
5	90 14 10 049 00 90	joint	1	2
6	90 21 02 112 00-00	douille	1	10
7	90 17 33 020 00-00	poignée	1	10
8	12 178 970 90	Rallonge 46 mm -	1	2