

WATER BAR Douchette latérale encastrée FlowReduce - Champagne brossé (Or 22cts)

IMO

36 517 979



- HORIZONTAL RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 517 979-46
	Chrome	36 517 979-00
	Platine brossé	36 517 979-06
	Platine	36 517 979-08
	Dark Chrome	36 517 979-19
	Or clair	36 517 979-26
	Or clair brossé	36 517 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 517 979-28
	Noir mat	36 517 979-33
	Bronze brossé	36 517 979-42
	Champagne (Or 22cts)	36 517 979-47
	Chrome brossé	36 517 979-93
	Dark Platinum brossé	36 517 979-99

Accessoires requis



- Boîtier à encastrer au mur -** 35 206 970-90
- profondeur de montage max. 173 mm
 - profondeur de montage mini. 100 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

WATER BAR Douchette latérale encastrée FlowReduce - Champagne brossé (Or 22cts)

IMO

36 517 979
mm [inches]

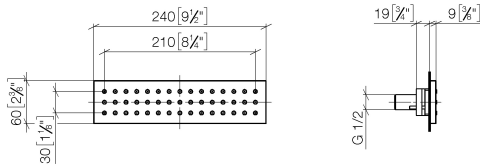


Diagramme de débit


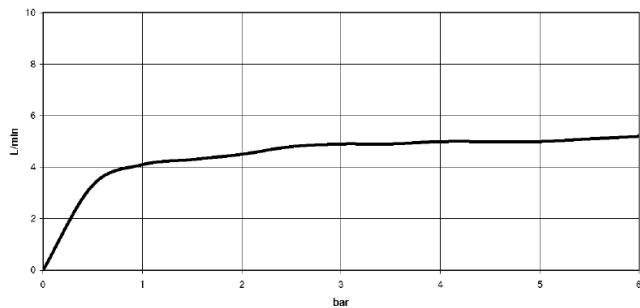



Diagramme de portée du jet

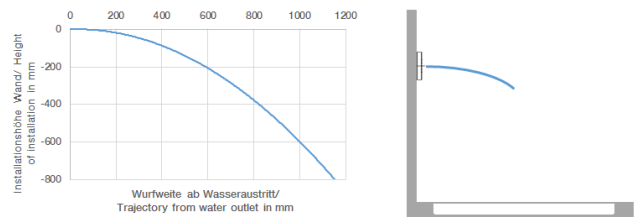

Codes & Standards

ASME
A112.18.1/CSA
B125.1

California Energy
Commission
(CEC)

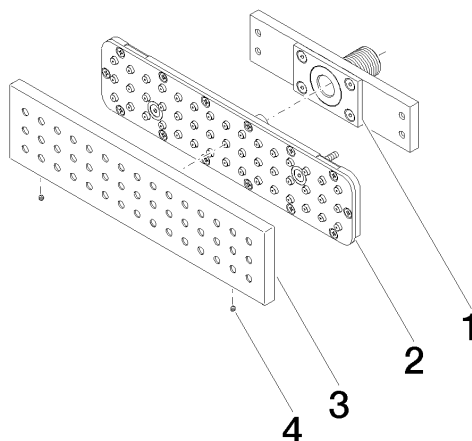



**WATER BAR Douchette latérale encastrée FlowReduce - Champagne brossé
(Or 22cts)**

IMO

36 517 979

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 5/16/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 11 02 137 00 90	raccord	4	2