

ST 050 304 7360









- saillie douche fixe 420 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- Douchette à main : 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 95 mm
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 985 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1160 mm
- rosaces coulissantes en deux parties Ø 65 mm
- rosace pour support de douche Ø 65 mm
- rosace pour fixation murale Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"

**Cet article ne comprend pas de douchette à main !**

**Avec sécurité anti-retour.**

**REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.**

	Chrome	ST 050 304 7360-00 0010
	Platine brossé	ST 050 304 7360-06 0010
	Platine	ST 050 304 7360-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	ST 050 304 7360-09 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 304 7360-28 0010
	Dark Platinum brossé	ST 050 304 7360-99 0010

## Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 11 420 360-00



1x 28 002 978-00 0010









1x 34 459 360-00 0010

## MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Chrome

MADISON

ST 050 304 7360



	Chrome	11 420 360-0
	Platine brossé	11 420 360-0
	Platine	11 420 360-0
	Laiton (Or 23cts)	11 420 360-0
	Laiton brossé (Or 23cts)	11 420 360-2
	Dark Platinum brossé	11 420 360-9



MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Chrome


MADISON

ST 050 304 7360

0  
—  
6  
—  
8  
—  
9  
—  
8  
—  
9  
—






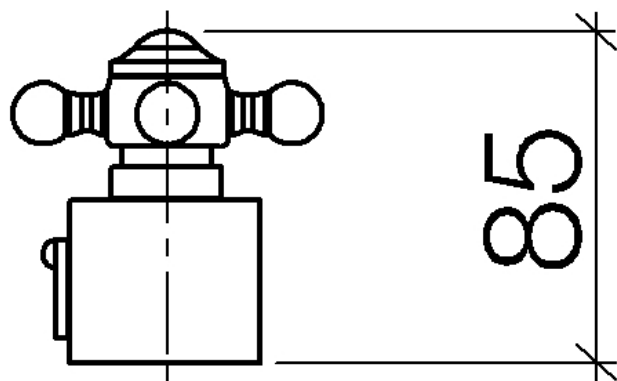



Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Platine  
brossé

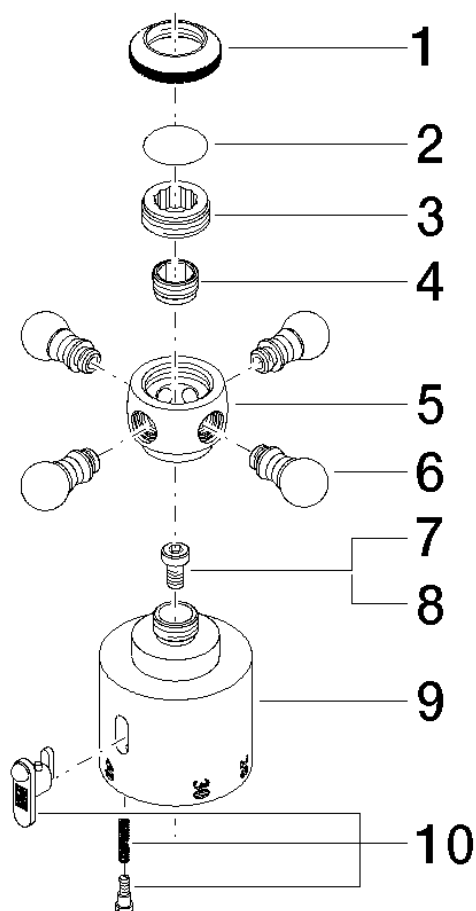



**Liste des pièces de rechange**








N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 20 36 005-00	poignée	11	10

ST 050 304 7360



- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 95 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	28 002 978-00 001
	Platine brossé	28 002 978-06 001
	Platine	28 002 978-08 001
	Laiton (Or 23cts)	28 002 978-09 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 978-28 001
	Chrome brossé	28 002 978-93 001
	Dark Platinum brossé	28 002 978-99 001



MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Chrome


MADISON

ST 050 304 7360


0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—

ST 050 304 7360

mm [inches]



## Diagramme de débit

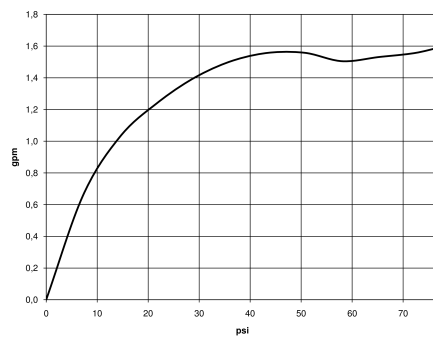


## Certificats

IAPMO\_4976


LGA\_18

IAPMO\_11

Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109
EPA WaterSense	ISO 3822	Ü-Zeichen	Water Sense
WaterSense			



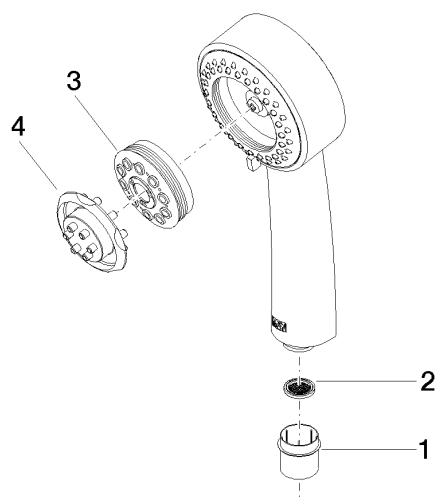

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 21 02 115 90	capuchon	4	2



ST 050 304 7360









- saillie douche fixe 420 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 6,8 l/min
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 985 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1160 mm
- rosaces coulissantes en deux parties Ø 65 mm
- rosace pour support de douche Ø 65 mm
- rosace pour fixation murale Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

**Avec sécurité anti-retour.**

**REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.**

Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

	Chrome	34 459 360-00 001
	Platine brossé	34 459 360-06 001
	Platine	34 459 360-08 001
	Laiton (Or 23cts)	34 459 360-09 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	34 459 360-28 001
	Dark Platinum brossé	34 459 360-99 001

ST 050 304 7360

0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—


Accessoires requis




**Adaptateur à encastrer -** 35 080 970-90  
●veuillez commander deux 0010  
adaptateurs (États-Unis uniquement)

ST 050 304 7360

1:10

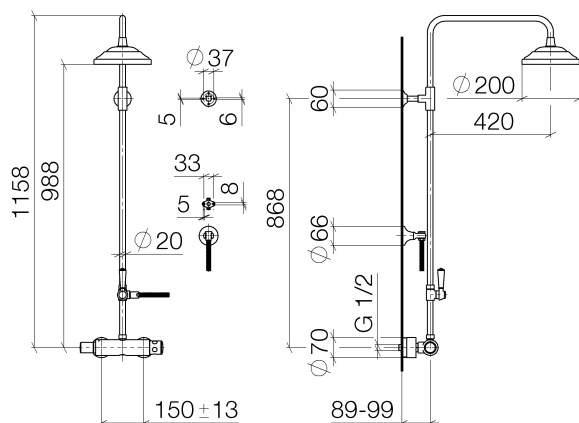


### Diagramme de débit

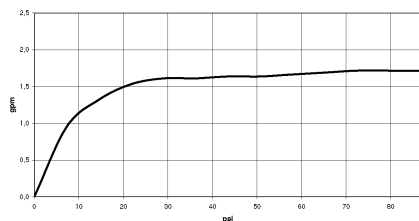

Codes & Standards

ASME	California Energy
A112.18.1/CSA	Commission
B125.1	(CEC)

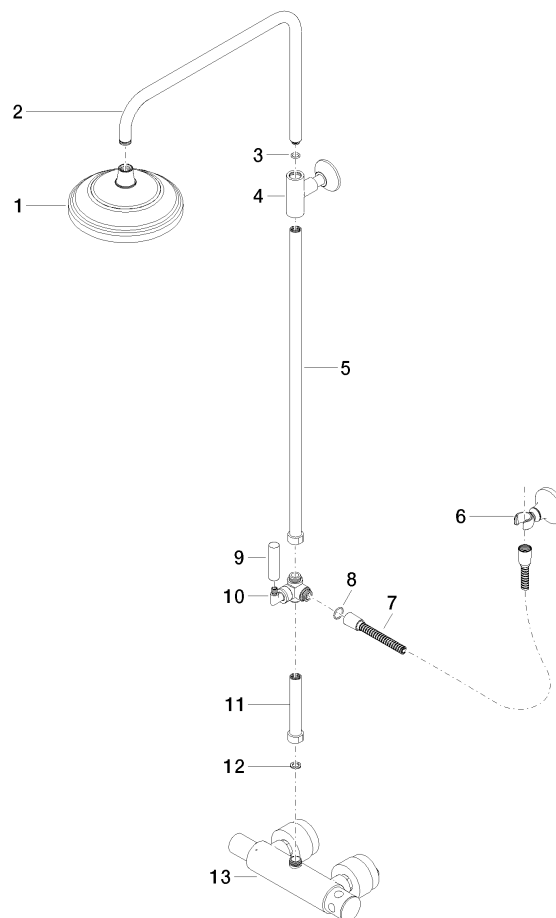

**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 038 30-00	douche	13	10