

SYMETRICS Colonne de douche avec thermostat de douche - Platine

IMO

ST 050 305 9980



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- saillie douche fixe 453 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- pomme de douche arrosoir 300 x 240 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 100 mm
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm

Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

	Platine	ST 050 305 9980-08 0010
	Chrome	ST 050 305 9980-00 0010
	Platine brossé	ST 050 305 9980-06 0010
	Dark Chrome	ST 050 305 9980-19 0010
	Or clair brossé	ST 050 305 9980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 305 9980-28 0010
	Noir mat	ST 050 305 9980-33 0010
	Bronze brossé	ST 050 305 9980-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 050 305 9980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	ST 050 305 9980-47 0010
	Chrome brossé	ST 050 305 9980-93 0010
	Dark Platinum brossé	ST 050 305 9980-99 0010

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 34 459 980-08 0010



1x 28 018 979-08 0010

ST 050 305 9980



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- saillie douche fixe 453 mm
- douche de tête : jet pluie
- pomme de douche arrosoir 300 x 240 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 6,8 l/min
- Fonction à partir de: 6 l/min
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

	Platine	34 459 980-08 001
	Chrome	34 459 980-00 001
	Platine brossé	34 459 980-06 001
	Dark Chrome	34 459 980-19 001
	Or clair brossé	34 459 980-27 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	34 459 980-28 001
	Noir mat	34 459 980-33 001
	Champagne brossé (Or 22cts)	34 459 980-46 001
	Champagne (Or 22cts)	34 459 980-47 001
	Chrome brossé	34 459 980-93 001
	Dark Platinum brossé	34 459 980-99 001

ST 050 305 9980


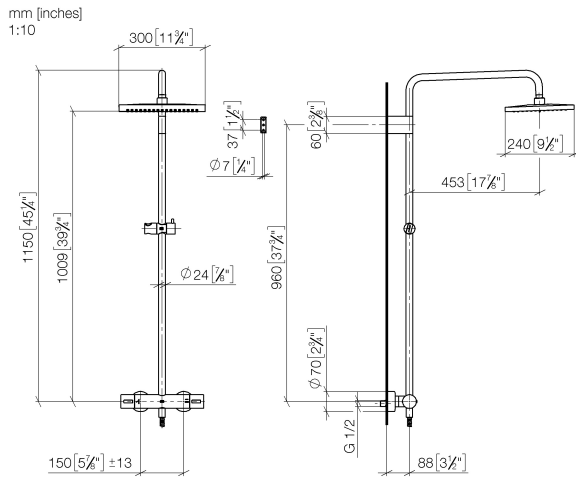



Diagramme de débit

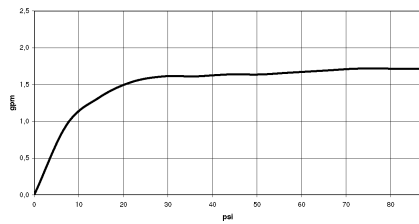

Codes & Standards

ASME	California Energy
A112.18.1/CSA	Commission
B125.1	(CEC)

Version du produit de 6/1/2024

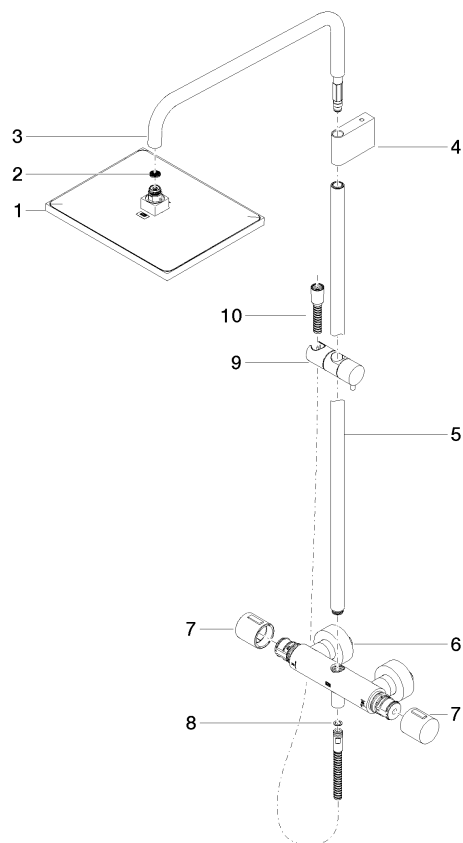

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 063 10-08	douche	10	40

Error: Subreport could not be shown.