

27 808 980



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
 - avec système anti-calcaire
 - sortie douche 3/8"
 - rosace pour coude de montage mural 60 x 60 mm
 - rosace pour support de douche 60 x 60 mm
 - flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
 - coude mural 1/2"
 - Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
 - Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Avec sécurité anti-retour.**

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Chrome	27 808 980-00 0010
	Platine brossé	27 808 980-06 0010
	Platine	27 808 980-08 0010
	Light Gold brossé	27 808 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 808 980-28 0010
	Noir mat	27 808 980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 808 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 808 980-47 0010
	Chrome brossé	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 808 980-99 0010

Accessoires requis

Adaptateur à encastrer -

35 080 970-90
0010




Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 808 980

mm [inches]

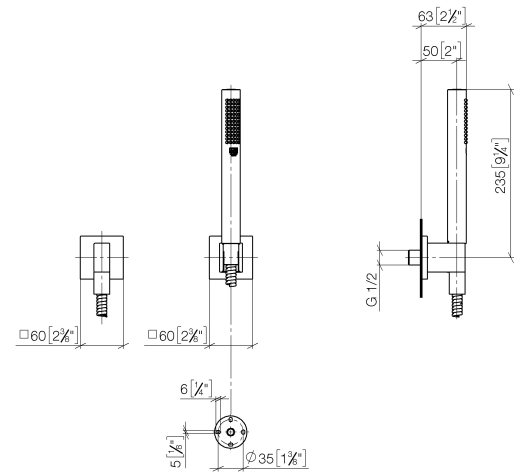

Codes & Standards			
ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109
ISO 3822	Ü-Zeichen		

Certificats et durabilité	
LGA_29	IAPMO_4976

27 808 980

