

28 015 979



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO Avec sécurité anti-retour.

28 015 979

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Ü-Zeichen

Water Sense



Douchette à main FlowReduce - Platine brossé

IMO

28 015 979


Certificats

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_29

IAPMO_4976

Version du produit de 4/1/2024

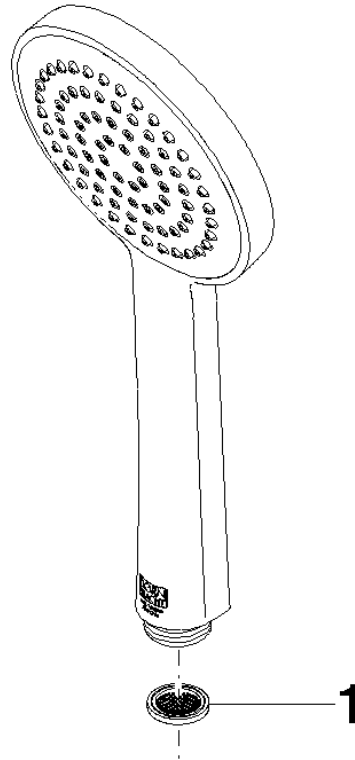



Douchette à main FlowReduce - Platine brossé

IMO

28 015 979

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 23 01 039 90	tamis	1	2