



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	28 029 979-00 0010
	Platine brossé	28 029 979-06 0010
	Platine	28 029 979-08 0010
	Dark Chrome	28 029 979-19 0010
	Or clair	28 029 979-26 0010
	Or clair brossé	28 029 979-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 029 979-28 0010
	Noir mat	28 029 979-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 029 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 029 979-47 0010
	Chrome brossé	28 029 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 029 979-99 0010



ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main FlowReduce - Chrome

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

28 029 979 Version du produit de 01/04/2024

mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
WaterSense			

Certificats et durabilité

IAPMO_11777	LGA_38	WRAS_250102	IAPMO_4976 (
-------------	--------	-------------	--------------

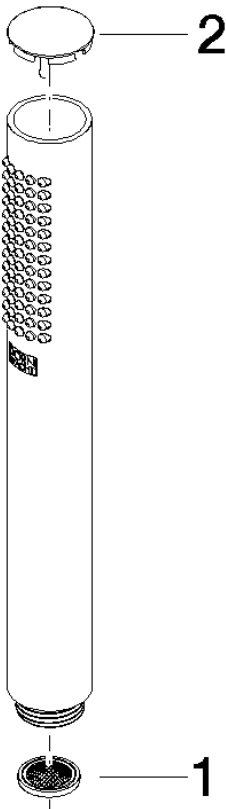

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 23 01 039 90	tamis	1,00	2
2	09 21 02 153-00	capuchon	1,00	10