

Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 mm - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

28 031 970 Version du produit de 01/05/2022



- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- Distance entre le plafond et le bord inférieur de la douche 40 mm
- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

	Champagne brossé (Or 22cts)	28 031 970-46 0010
	Chrome	28 031 970-00 0010
	Platine brossé	28 031 970-06 0010
	Platine	28 031 970-08 0010
	Dark Chrome	28 031 970-19 0010
	Light Gold	28 031 970-26 0010
	Light Gold brossé	28 031 970-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 031 970-28 0010
	Noir mat	28 031 970-33 0010
	Dark Brass brossé	28 031 970-39 0010
	Bronze brossé	28 031 970-42 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 031 970-47 0010
	Chrome brossé	28 031 970-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 031 970-99 0010

Accessoires requis




- Boîtier à encastrer au plafond pour fixation au plafond -** 35 041 970-90 0010
- profondeur de montage mini. 90 mm
 - profondeur de montage max. 115 mm
 - Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond 300 mm - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

28 031 970 Version du produit de 01/05/2022
mm [inches]

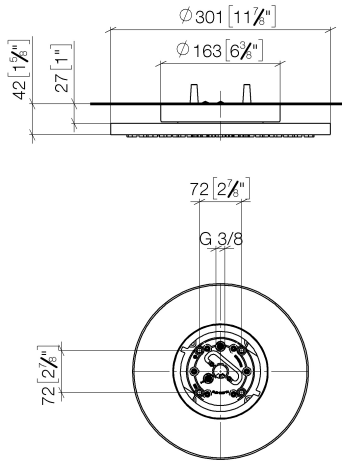

Codes & Standards


ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	EPA WaterSense
----------------	--	------	----------------

WaterSense



Certificats et durabilité

IAPMO_4976 IAPMO_11777

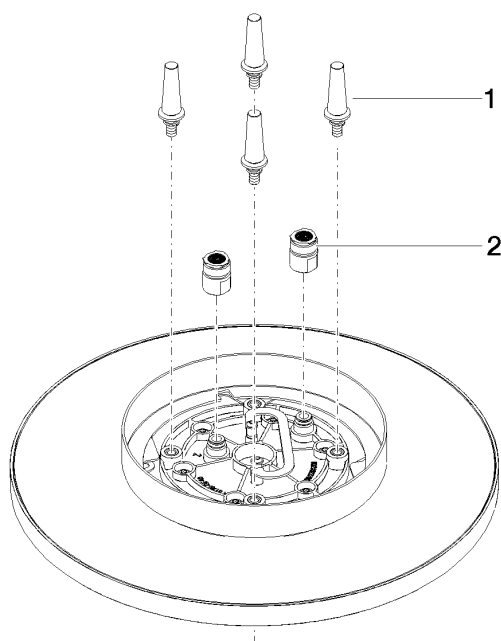

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 24 03 309 02 90	raccord	2,00	2
1	90 17 20 263 00 90	set de fixation	1,00	2