

28 508 979 Version du produit jusqu'à 15/05/2020




- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 92 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	28 508 979-00 0010
	Platine brossé	28 508 979-06 0010
	Platine	28 508 979-08 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Or clair	28 508 979-26 0010
	Or clair brossé	28 508 979-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 979-28 0010
	Noir mat	28 508 979-33 0010
	Bronze brossé	28 508 979-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 508 979-47 0010
	Chrome brossé	28 508 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 508 979-99 0010

28 508 979 Version du produit jusqu'à 15/05/2020

mm [inches]

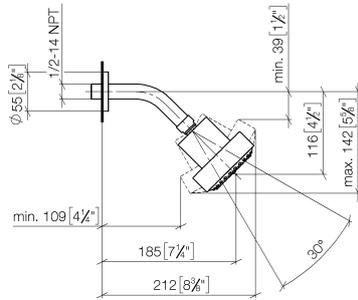

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109
EPA WaterSense	ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense




**Certificats et durabilité**

LGA_38	IAPMO_4976	IAPMO_11777
--------	------------	-------------

28 508 979 Version du produit jusqu'à 15/05/2020

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Platine  
brossé

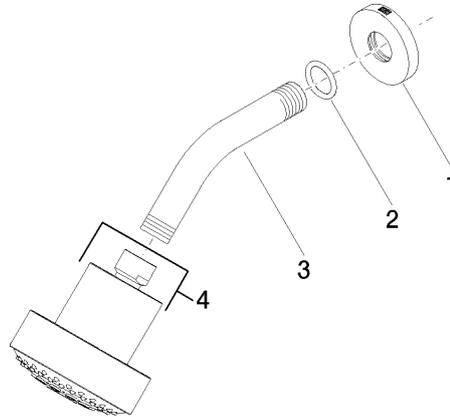

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 22 019-00	rosace	1,00	10
3	09 11 03 011-00	raccord	1,00	10
4	04 12 11 110 30-00	douche	1,00	10
2	90 14 10 026 00 90	joint	1,00	2