

28 518 782



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- jet pluie
- système anti-calcaire
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 5 l/min
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold brossé	28 518 782-27
	Chrome	28 518 782-00
	Platine brossé	28 518 782-06
	Platine	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 518 782-28
	Noir mat	28 518 782-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 518 782-46
	Champagne (Or 22cts)	28 518 782-47
	Chrome brossé	28 518 782-93
	Dark Platinum brossé	28 518 782-99

Accessoires requis

Adaptateur à encastrer - 35 080 970-90
0010



28 518 782

mm [inches]




Diagramme de débit


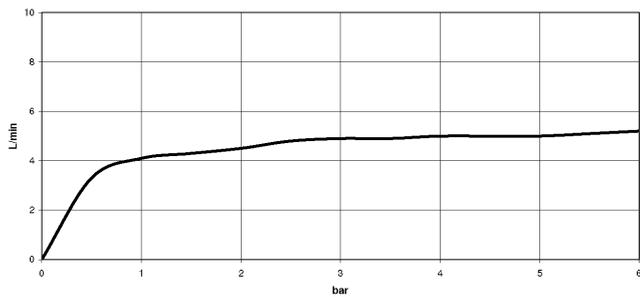


Diagramme de portée du jet

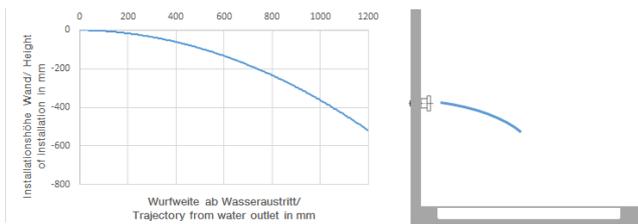

Codes & Standards

California Energy Commission (CEC)

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



Douchette latérale sans réglage du débit FlowReduce - Light Gold brossé

SERIES SPECIFIC

28 518 782

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_240602

28 518 782

