

28 765 980



- saillie 450 mm
- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche arrosoir 300 x 240 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	28 765 980-19 0010
	Chrome	28 765 980-00 0010
	Platine brossé	28 765 980-06 0010
	Platine	28 765 980-08 0010
	Or clair brossé	28 765 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 765 980-28 0010
	Noir mat	28 765 980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 765 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 765 980-47 0010
	Chrome brossé	28 765 980-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 765 980-99 0010


Accessoires requis



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970-90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

28 765 980

mm [inches]

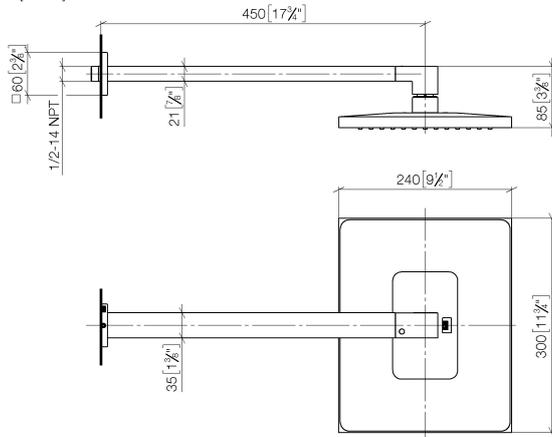

Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	EPA WaterSense
----------------	------------------------------------	------	----------------

WaterSense



Certificats et durabilité

IAPMO_4976	IAPMO_11777
------------	-------------

28 765 980

