

TARA Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Noir mat

TARA

29 140 892 Version du produit de 30/06/2015



- inverseur automatique bain/douche
- diamètre de percement 32 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- débit d'eau maxi. 64,9 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

	Noir mat	29 140 892-33
	Chrome	29 140 892-00
	Platine brossé	29 140 892-06
	Platine	29 140 892-08
	Dark Chrome	29 140 892-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	29 140 892-28
	Dark Brass brossé	29 140 892-39
	Bronze brossé	29 140 892-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	29 140 892-46
	Champagne (Or 22cts)	29 140 892-47
	Chrome brossé	29 140 892-93
	Dark Platinum brossé	29 140 892-99

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



TARA Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Noir mat

TARA

29 140 892 Version du produit de 30/06/2015


Certificats et durabilité

WRAS_1911

LGA_29

IAPMO_4976

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

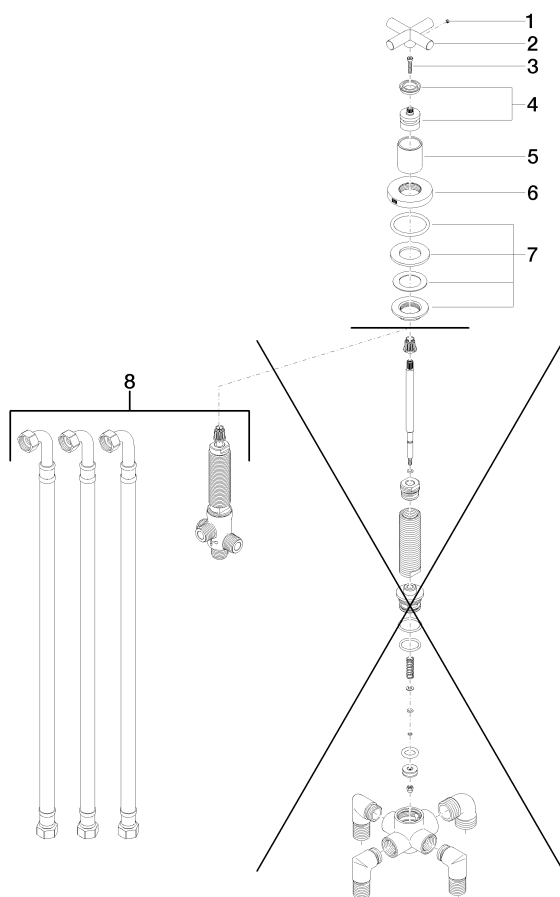

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	09 21 02 140-33	douille	1,00	30
7	04 23 10 004 03 90	set de fixation	1,00	2
6	09 27 89 102-33	rosace	1,00	30
8	90 17 09 051 00 90	inverseur	1,00	2
4	90 12 12 007 00-33	prise	1,00	30
1	09 31 11 055 90	tige	1,00	2
2	09 20 89 011-33	poignée	1,00	30
3	90 30 30 075 00 90	vis	1,00	2