

## TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Dark Chrome

30 805 875



- saillie 500 mm
- bec orientable
- jet laminaire
- eau froide uniquement
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- deux robinets
- profondeur de montage mini. 125 mm
- profondeur de montage max. 80 mm
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	30 805 875-19
	Chrome	30 805 875-00
	Platine brossé	30 805 875-06
	Platine	30 805 875-08
	Laiton (Or 23cts)	30 805 875-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	30 805 875-28
	Bronze brossé	30 805 875-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	30 805 875-46
	Champagne (Or 22cts)	30 805 875-47
	Chrome brossé	30 805 875-93
	Dark Platinum brossé	30 805 875-99


### Accessoires requis




- POT FILLER coude mural pour montage encastré -** 35 087 970-90  
0010
- profondeur de montage max. mm
  - profondeur de montage mini. mm

**TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Dark Chrome**

30 805 875

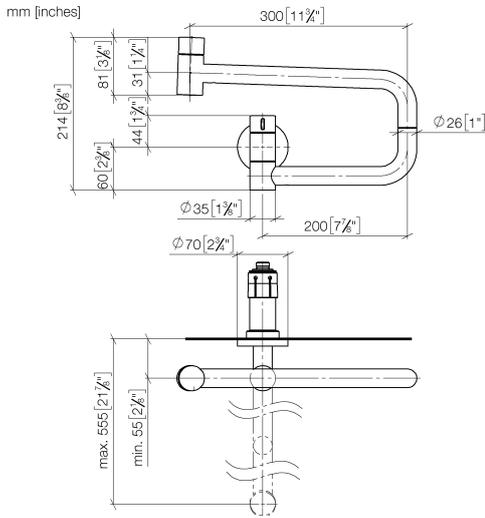

**Diagramme de débit**

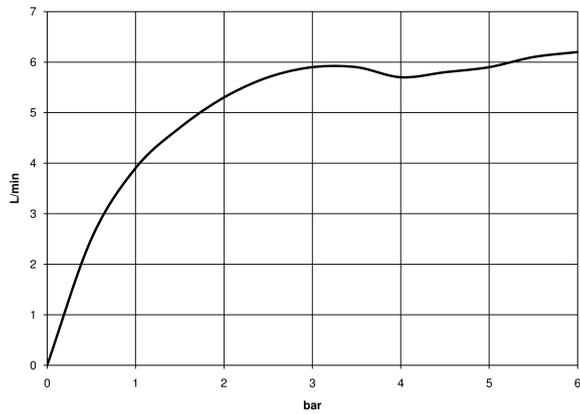

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
DIN 4109	ISO 3822	NSF/ANSI 372	NSF/ANSI/CAN 61
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

**Ü-Zeichen**



## TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Dark Chrome

---

30 805 875

### Certificats

---

LGA\_29

IAPMO\_N-4

IAPMO\_6

WRAS\_240702

IAPMO\_4976 (

TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Dark Chrome

30 805 875

