

**Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette 220 mm -  
Champagne brossé (Or 22cts)**

TARA

34 459 892



S'adapte aux gammes suivantes : TARA,  
VAIA, META

- saillie douche fixe 452 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 6,8 l/min
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 963 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1267 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®


Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément.  
Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.


**Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette 220 mm -  
Champagne brossé (Or 22cts)**

TARA

34 459 892  
mm [inches]  
M 1:10

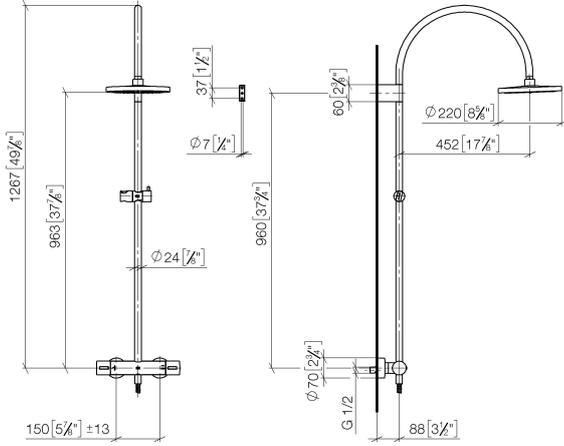

**Diagramme de débit**

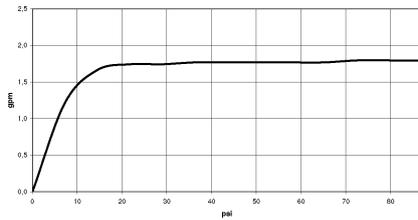

**Codes & Standards**

ASME  
A112.18.1/CSA  
B125.1


California Energy  
Commission  
(CEC)

Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette 220 mm -  
Champagne brossé (Or 22cts)

TARA

34 459 892

Version du produit de 9/10/2020

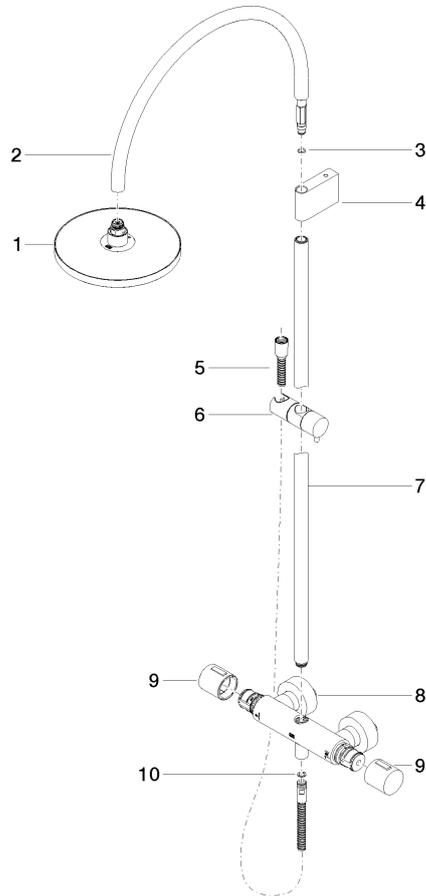



Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette 220 mm -  
Champagne brossé (Or 22cts)

TARA

34 459 892

## Liste des pièces de rechange

Version du produit de 9/10/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 092 10-46	douche	11	60