

## Thermostat à encastrer -

---

35 428 970



- robinet d'arrêt
- sans plomb, résistant à la dézincification
- 2x anti-retour
- 2x raccord 1/2" filetage femelle (froid/chaud), DN 15
- 3x sortie G 1/2"
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique et thermique
- entraxe 70 mm
- compatible xGRID (en cas d'utilisation du rail de montage + profondeur de montage de 12 mm)


Uniquement combinable avec les parties apparentes  
36 428 SSS-FF.

Uniquement combinable avec les parties apparentes  
36 427 SSS-FF.


## Thermostat à encastrer -

35 428 970

mm [inches]

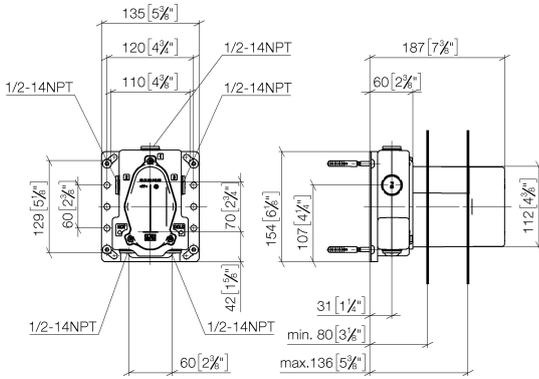

## Diagramme de débit

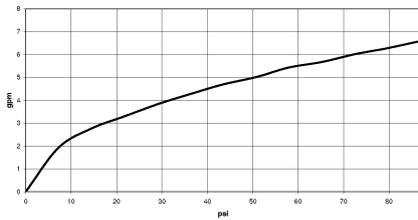

## Codes & Standards

ASME A112.18.1

ASME  
A112.18.1/CSA  
B125.1

cUPC



## Thermostat à encastrer -

---

35 428 970


Certificats

---

IAPMO\_4976

Thermostat à encastrer -

35 428 970

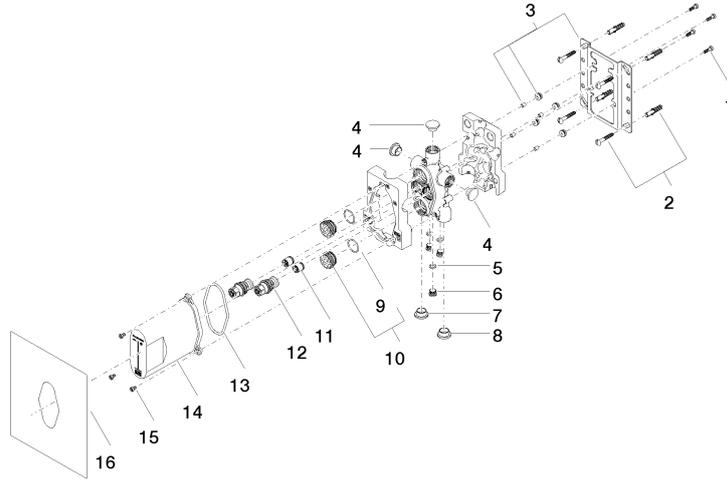



## Thermostat à encastrer -

---

35 428 970

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 30 30 171 90	vis	32	2