

Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 430 740

Produktversion ab 01.09.2025

- Ausladung 200 mm
- Schwall
- Platte 180 mm x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

Dark Platinum gebürstet

13 430 740-99

Chrom

13 430 740-00

Platin gebürstet

13 430 740-06

Platin

13 430 740-08

Dark Chrome

13 430 740-19

Messing gebürstet (23kt Gold)

13 430 740-28

Schwarz matt

13 430 740-33

Champagne gebürstet (22kt Gold)

13 430 740-46

Champagne (22kt Gold)

13 430 740-47

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm


35 085 970 90



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm

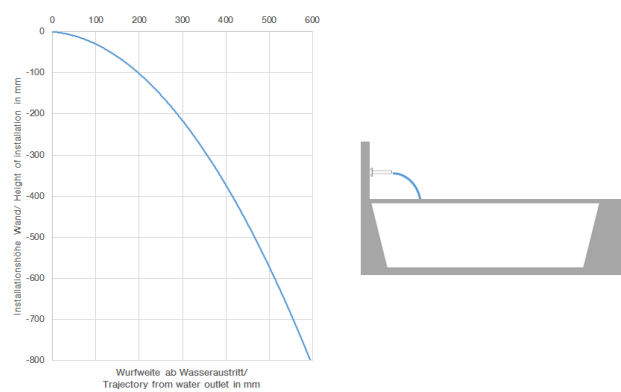

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 430 740 Produktversion ab 01.09.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976 LGA_19 WRAS_240502

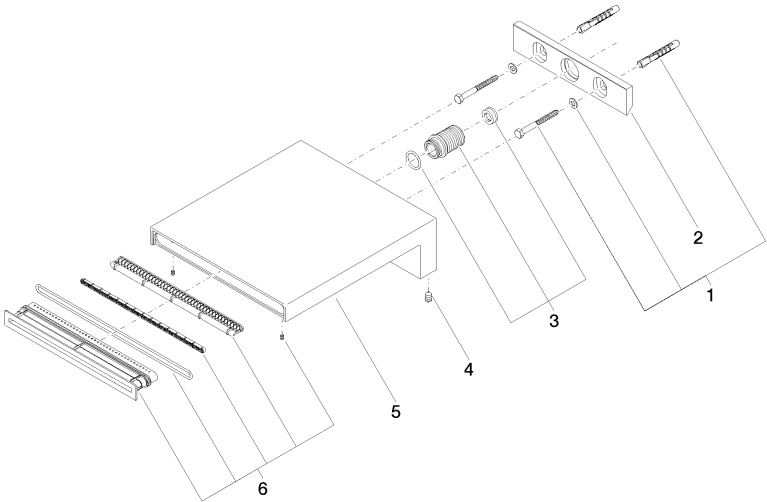

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 31 11 144 90	Stift	2,00	2
6	90 29 03 059 00 90	Einsatz	1,00	2
1	04 30 31 014 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
3	90 24 05 008 00 90	Nippel Set	1,00	2
2	09 17 97 056 90	Halter	1,00	2
5	09 11 74 042-99	Auslauf	1,00	20