

13 800 882    Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 190 mm
  - starrer Auslauf
  - runder luftangereicherter Strahl
  - Bohrungsdurchmesser 40 mm
  - Rosette Ø 60 mm
  - Anschluss 1/2"
  - Steckanschluss-Montage
  - Durchfluss max. 7 l/min
  - bleifrei
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Chrom	13 800 882-00
	Dark Chrome	13 800 882-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 882-28
	Bronze gebürstet	13 800 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 882-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 882-47
	Chrom gebürstet	13 800 882-93
	Dark Platinum gebürstet	13 800 882-99

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom


SERIENSPEZIFISC

13 800 882 Produktversion ab 13.03.2017

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

WRAS\_240602

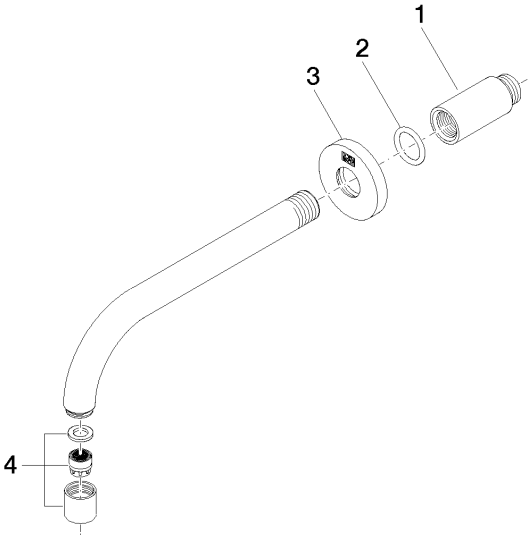

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 23 01 019 00-00	Luftsprudler	1,00	10
3	09 27 22 503-00	Rosette	1,00	10
1	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1,00	2
2	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2