

13 800 882    Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 190 mm
  - starrer Auslauf
  - runder luftangereicherter Strahl
  - Bohrungsdurchmesser 40 mm
  - Rosette Ø 60 mm
  - Anschluss 1/2"
  - Steckanschluss-Montage
  - Durchfluss max. 7 l/min
  - bleifrei
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom                           | 13 800 882-00 |
|  | Dark Chrome                     | 13 800 882-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 13 800 882-28 |
|  | Bronze gebürstet                | 13 800 882-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 800 882-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 13 800 882-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 13 800 882-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 13 800 882-99 |

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**  
 •Max. Einbautiefe 163 mm  
 •Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom


SERIENSPEZIFISC

13 800 882 Produktversion ab 13.03.2017

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

WRAS\_240602

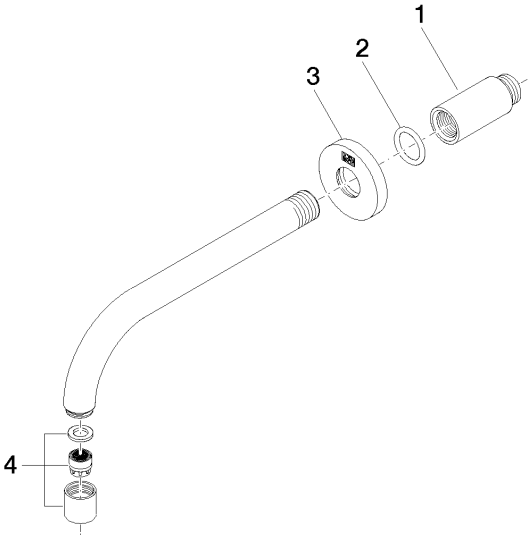

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung     | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------|-------------|------------|
| 4   | 90 23 01 019 00-00 | Luftsprudler  | 1,00        | 10         |
| 3   | 09 27 22 503-00    | Rosette       | 1,00        | 10         |
| 1   | 09 24 03 081 10 90 | Verlaengerung | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 14 10 026 00 90 | Dichtung      | 1,00        | 2          |